


902 MEZCLADORES Y FILTROS

MEZCLADOR UHF-VHF/FM MASTIL

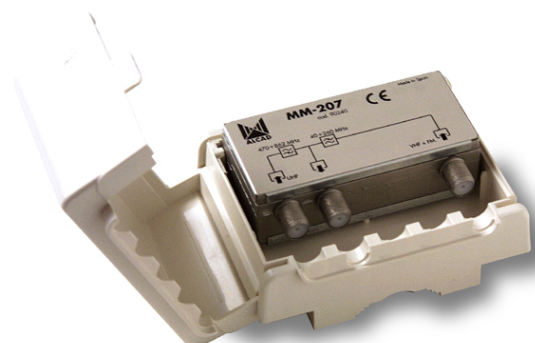

Código : **9020040**

Modelo : **MM-207**

Descripción

Mezcladores para mástil, universales o por bandas, de dos entradas. Mezclan las señales procedentes de varias antenas en un solo cable coaxial. Incorporan pasos de corriente conmutables para permitir la alimentación de un preamplificador.

Aplicaciones

Instalaciones de TV terrestre digital y analógica de tipo individual. En instalaciones donde los niveles de recepción son adecuados (60 a 75 dB μ V), permiten combinar las señales de todas las antenas para distribuir las en la vivienda con un solo cable coaxial. El mezclador MM-200 puede utilizarse como distribuidor para mástil.

Características

Chasis blindado de zamak, cubierto por una caja de plástico ABS para exterior. Fijación al mástil mediante una brida de poliamida. Conectores tipo F.

CODIGO		9020040		9020042		
MODELO		MM-207		MM-307		
Conexión		F hembra				
Entradas		2		3		
Rango de frecuencias	Banda	VHF	UHF	VHF	UHF1	UHF2
	MHz	40-260	470-862	40-260	470-862	
Atenuación de inserción	dB \pm TOL	0,5 \pm 0,4	0,6 \pm 0,2	0,5 \pm 0,3	4,0 \pm 0,6	
Planitud de banda	dB	\pm 0,25		\pm 0,25		
Desacoplo entre entradas	dB	-		-	\geq 15	
Rechazo entre entradas	dB	\geq 30		\geq 30		
Pérdidas de retorno E/S	dB	\geq 10	\geq 12	\geq 11	\geq 13	
Paso de corriente fijo	mA \approx	-		-	200	
Retardo de cromaluma	ns	<1				
Temperatura de funcionamiento	°C	-10...+65				
Índice de protección		IP 53				
Unidades por embalaje		1		24		
Peso embalaje	Kg	0,16		4,1		
Dimensiones embalaje	mm	113 x 103 x 45		310 x 230 x 185		

