


902 MEZCLADORES Y FILTROS

MEZCLADOR UHF-UHF-BIII-BI/FM MASTIL

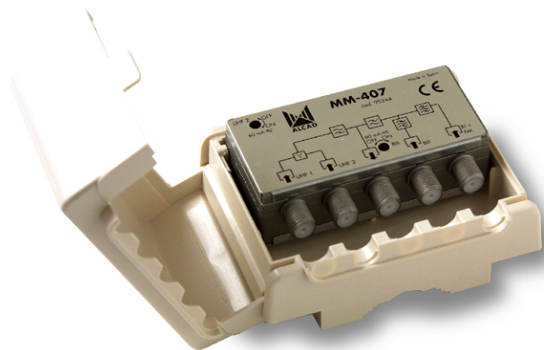

Código : **9020044**

Modelo : **MM-407**

Descripción

Mezcladores para mástil, universales o por bandas, de cuatro entradas. Mezclan las señales procedentes de varias antenas en un solo cable coaxial. Incorporan pasos de corriente conmutables para permitir la alimentación de un preamplificador.

Aplicaciones

Instalaciones de TV terrestre digital y analógica de tipo individual. En instalaciones donde los niveles de recepción son adecuados (60 a 75 dB μ V), permiten combinar las señales de todas las antenas para distribuirlas en la vivienda con un solo cable coaxial.

Características

Chasis blindado de zamak, cubierto por una caja de plástico ABS para exterior. Fijación al mástil mediante una brida de poliamida.

CODE	9020043				9020044				9020046				
MODELE	MM-406				MM-407				MM-402				
Conexión	F femelle												
Entradas													
Rango de frecuencias	Banda	BI	FM	BIII	UHF	BI/FM	BIII	UHF1	UHF2	BI	BIII	BIII/UHF	UHF
	MHz	40-70	88-108	160-260	470-862	40-108	160-260	470-862		47-68	174-230	174-862	470-862
Atenuación de inserción	dB ±TOL	1,2 ± 0,6			1,5 ± 0,5	0,9 ± 0,4		4,7 ± 0,8		3,5 ± 0,3	5,0 ± 0,3	8,0 ± 1,0	
Planitud de banda	dB	± 0,3				± 0,3				± 0,2	± 0,3	± 1,3	± 0,5
Desacoplo entre entradas	dB	-				-	≥ 20		-		≥ 15		
Rechazo entre entradas	dB	-				≥ 30				≥ 15			
Pérdidas de retorno E/S	dB	≥ 10				≥ 10				≥ 10			
Paso de corriente conmutable	mA \approx	-	60	60	-	60	-	60	-	60	60	-	
Retardo de croma-luma	ns	<1											
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65											
Índice de protección		IP 53											
Unidades de embalaje		1				24							
Peso embalaje	Kg	0,16				4,1							
Dimensiones embalaje	mm	113 x 103 x 45				310 x 230 x 185							