
906 DERIVATEURS ET REPARTITEURS

DERIVATEUR BIS 8 SOR 25 DB

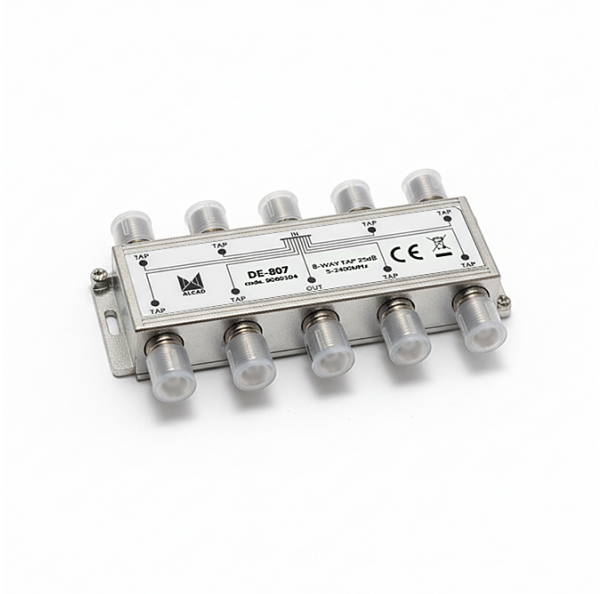

Code : **9060104**

Modèle : **DE-807**

Description

Dérivateurs pour télévision terrestre et satellite, dotés de huit sorties, couvrant les fréquences de 5 MHz à 2300 MHz. Ils distribuent une partie du signal d'entrée à leurs sorties de prise tandis que la partie principale du signal continue à la sortie. La réponse des sorties de prise est plate, sans égalisation. Disponible dans différentes valeurs d'atténuation de dérivation.

CÓDIGO-CODE-CODE			9060105	9060102	9060103	9060104
MODELO-MODEL-MODÈLE			DE-801	DE-803	DE-805	DE-807
Salidas Outputs Sorties			8			
Rango de frecuencias Frequesy Range Gamme de fréquences	MHz		5-2400			
Pérdida de Inserción Insertion Loss Perte d'Insertion IN-OUT	dB	5-40 MHz 41-450 MHz 451-1000 MHz 1001-1750 MHz 1751-2050 MHz 2051-2400 MHz	4,5 3,6 4,8 5,5 6,5 7,5	3,4 3,5 3,8 4,8 5,3 5,8	2,5 1,8 2,8 3,5 4,5 5,5	2,5 1,8 2,8 3,5 4,5 5,5
Pérdida de Toma Tap Loss Perte de Dérivation IN-TAP	dB	5-40 MHz 41-450 MHz 451-1000 MHz 1001-1750 MHz 1751-2050 MHz 2051-2400 MHz	16 16 16 17 20 20	18 18 18 18 18,5 19	20 20 20,5 21 22,5 22,5	25 25 25 26 27 27
Aislamiento Mutuo Mutual Isolation Isolation Mutuelle TAP-TAP	dB	5-40 MHz 41-450 MHz 451-1000 MHz 1001-1750 MHz 1751-2050 MHz 2051-2400 MHz	20 22 22 18 16 16	20 21 21 18 16 16	20 21 21 18 16 16	20 21 21 18 16 16
Aislamiento Inverso Reverse Isolation Isolation Inverse OUT-TAP	dB	5-40 MHz 41-450 MHz 451-1000 MHz 1001-1750 MHz 1751-2050 MHz 2051-2400 MHz	25 23 23 21 21 21	25 23 23 21 21 21	30 32 22 22 22 20	30 32 22 22 22 20
Perdidas de retorno Return Loss Pertes de retour IN/OUT/TAP	dB	5-40 MHz 41-450 MHz 451-1000 MHz 1001-1750 MHz 1751-2050 MHz 2051-2400 MHz	8 8 10 8 8 8	10 12 12 9 9 8	10 12 12 9 9 8	10 12 12 9 9 8
Paso de corriente DC Path Passage d'alimentation	V		24 max			
	A		1			
	Tone		22 Khz/DiSEqc			