


902 COUPLEURS ET FILTRES

FILTRE DE REJET DE 4 FILTRES

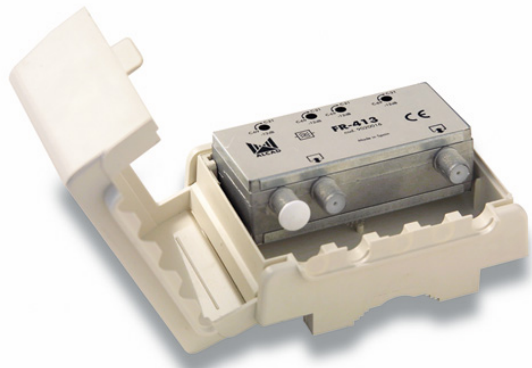

Code : **9020016**

Modèle : **FR-413**

Description

Filtre de réjection pour mâts, composé de 4 filtres étroits permettant de rejeter indépendamment l'un des porteuses audio ou vidéo d'un ou plusieurs canaux de télévision. Chaque filtre peut être réglé sur n'importe quelle fréquence UHF.

Applications

Installations individuelles ou collectives de type numérique ou analogique dans lesquelles des signaux interférents existent dans des canaux adjacents. Le filtre permet l'élimination de la porteuse audio ou vidéo du signal brouilleur, un niveau de rejection plus élevé peut être atteint en ajustant plusieurs filtres sur le même porteuse. Des filtres alternatifs doivent être utilisés si deux filtres sont réglés sur la même fréquence.

Caractéristiques

Châssis zamak blindé, recouvert d'une boîte en plastique ABS pour usage extérieur. Fixé au mât par l'intermédiaire d'un collier en polyamide. Connecteurs de type F, Proposé en emballage unitaire et emballage de groupage.

CODE		9020016	
MODÈLE		FR-413	
Connexion		F femelle	
Nombre de filtres		4 ajustables	
Entrée		1	
Bande de fréquence	Bande	UHF	
	MHz	470-862	
Perte d'insertion	dB	1 ±0,2	
Filtres/canaux - réjection	dB	1 filtres > 14 ±4.0	
		2 ⁽¹⁾ filtres > 33 ±6.0	
		3 filtres > 44 ±12,0	
		4 filtres > 52 ±12,0	
Plage de température	°C	-10..+65	
Indice protection		IP 53	
Unité par colis		1	24
Poids	Kg	0.18	4.6
Dimensions	mm	113 x 103 x 45	310 x 230 x 185