


GUÍA RÁPIDA MONT BLANC CAD-713

ESQUEMA DE CONEXIONES

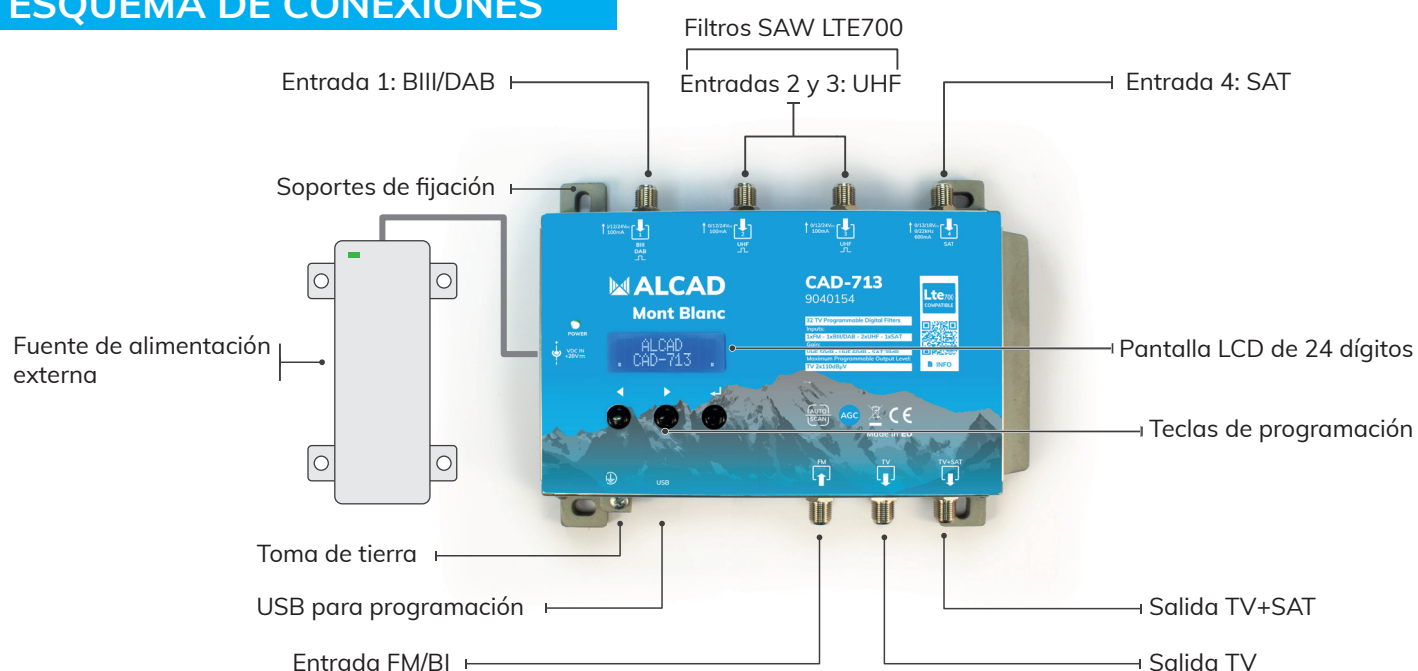

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

- Conecte un cable de tierra a la toma de tierra.
- Conecte las antenas de TV a las entradas del amplificador. La función AUTO-SCAN escaneará la banda UHF en las entradas 2 y 3, y la banda BIII en la entrada 1.
- Conecte la antena de satélite en la entrada 4 y ajuste la alimentación de la LNB en el menú INPUT SAT.
- Cargue las entradas no utilizadas con cargas de 75Ω.
- Conecte el alimentador al amplificador y luego conecte el alimentador a la toma de corriente.

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA Y MEMORIZACIÓN

Programación correspondiente a la versión de hardware 4.3 y firmware 1.5.

- Presione para activar la pantalla.
- Presione durante tres segundos para entrar al menú de programación.
- Presione para seleccionar la programación automática.
- Por defecto, la alimentación de previos en el CAD-703 está desactivada. Elija si alimentará los previos a 12V o 24V. A continuación, puede activar la alimentación de previos en las entradas [1], [2] y [3] de forma independiente. Pulse y luego y para cambiar algún valor. Pulse de nuevo para confirmar su selección. Pulse y para navegar entre las filas.
- Por defecto, el CAD-713 creará filtros en los canales con un nivel de entrada igual o superior a 55 dBμV. Pulse y luego y para cambiar el valor. Pulse de nuevo para confirmar su selección. Pulse y para navegar entre las filas.
- Seleccione START y pulse para comenzar la programación automática.
- El amplificador CAD-713 comenzará a escanear la entrada [1] en banda BIII y las entradas [2] y [3] en banda UHF, por este orden.
- Al terminar la configuración automática, la pantalla sugerirá un nivel de salida en base a la cantidad de filtros que haya configurado. Pulse y para cambiar el valor. Pulse para terminar la configuración.



Puede detener la configuración automática pulsando durante 5 segundos.



Establecer niveles de salida más altos que los obtenidos a través del AUTO-SCAN podría reducir la calidad de las señales.



Si la cantidad de filtros es menor a la esperada, pruebe a hacer otra configuración automática utilizando un valor THR menor.