

941

SENSORES Y ACTUADORES


TIRADOR DE BAÑO CON LLAMADA Y CANCELACION

Código : **9410361**

Modelo : **LLC-824**

Descripción

Tirador de baño de versión táctil con recubrimiento antibacteriano. Está formado por un cable de dos metros, dos pulsadores y un LED de tranquilización rojo. Permite iniciar una llamada de emergencia tirando del cordón o desde el botón rojo de llamada. Una vez que se inicia la llamada, el indicador LED rojo permite una fácil identificación del estado de la llamada. La llamada puede ser cancelada presionando el botón de cancelación. El LLC-824 cuenta con un mecanismo anti estrangulamiento que permite la separación del cordón en dos partes evitando accidentes. La instalación puede ser empotrada o superficial.

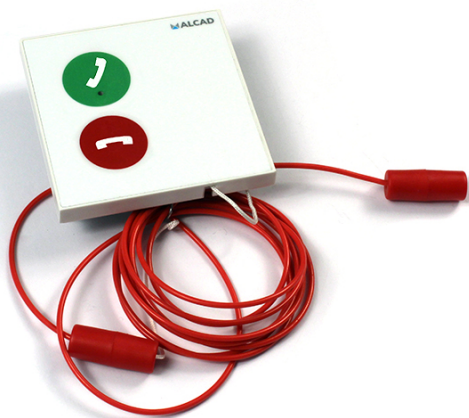

| CODIGO/ CODE/ CODE | 9410349, 9410350 9410361, 9415056 | 9410368, 9410369 9415015 |
|---|--|-----------------------------|
| MODELO/ MODEL/ MODÈLE | LLC-82X | LLC-92X |
| Tirador Pull Cord Tirette | Longitud, Length, Longueur: 2m Color: Rojo, Color: Red, Couleur: Rouge Mecanismo de 6Kg de anti-estrangulamiento; 6kg anti strangle mechanism; Mécanisme de 6kg anti-étranglement | |
| Pulsador Push button Bouton | Verde, Green, Vert: ,LLC-X24 Rojo, Red, Rouge: LLC-X20, LLC-X21, LLC-X24 | |
| Alimentación Power supply Alimentation électrique | 24V | |
| Consumo (stand by) Energy consumption (stand by) Consommation (stand by) | 10 mA | |
| Consumo (máx.) Energy consumption (max.) Consommation (max.) | 40 mA | |
| Dimensiones Size Dimensions | 80x80x10mm | |
| Peso Weight Poids | 0,08Kg | |
| Material Material Matériel | ABS/Polycarbonate/Polycarbonate | |
| Color Color Couleur | Blanco, White, Blanc (RAL 9001) | |
| Temperatura operacional Operating temperature Température de fonctionnement | 5°C - 55°C | |
| Indice de protección Protection Indice de Protection | IP 55 | |
| Instalación Mounting Installation | Empotrado, Embedded, Encastré (ACC-100 / ACC-101) En superficie, On surface, En saillie (ACC-110) | |

| CODIGO/ CODE/ CODE | 9410349, 9410350 9410361, 9415056 | 9410368, 9410369 9415015 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| MODELO/ MODEL/ MODÈLE | LLC-82X | LLC-92X |
| Normativa (seguridad y accesibilidad) Normative (security and accessibility) Norme (sécurité et accessibilité) | EN 60950-1:2006 CTE DB-SUA:2019 | |
| Normativa (emisiones electromagnéticas) Normative (electromagnetic emissions) Norme (champs magnétique) | EN 61000-3-3 | |
| Conector de red Net Connector Connexion | Bornas, Contact: 82X | RJ45: LLC-92X |

ESQUEMA/SCHEMA/SCHEME



LLC-820

| | ES | EN | FR | I/O* |
|----|---------------------|-------------------|------------------|--------|
| A1 | — | — | — | |
| A2 | Tirador de llamada | Call pull cord | Tirette d'appel | Input |
| A3 | — | — | — | |
| A4 | — | — | — | |
| B1 | Luz roja | Red light | Lumière rouge | Output |
| B2 | Pulsador de llamada | Call button | Boutton d'appel | Input |
| B3 | GND | GND | Masse | |
| B4 | Alimentación 24 V | Power supply 24 V | Alimentation 24V | |

* Consultar MANAGER para ver el número de borna correspondiente.

* Check MANAGER to see the corresponding terminal number.

* Consulter MANAGER pour voir le numéro chaque borne.