

941

SENSORES Y ACTUADORES

TIRADOR DE BAÑO CON LLAMADA Y CANCELACION


Código : **9415015**

Modelo : **LLC-924**

Tirador de baño, versión touch y con revestimiento antibacteriano para montaje para caja universal, con contacto de 2 m con mango, botón de llamada y luz indicadora de la marca ALCAD. Consiste en:

- Cable de tracción de 2 m con elemento antiestrangulamiento (6 kg)
- 1 botón de llamada con LED para tranquilizar
- 1 botón de presencia / cancelación


* Cumple con la normativa española DB-SUA: 2019

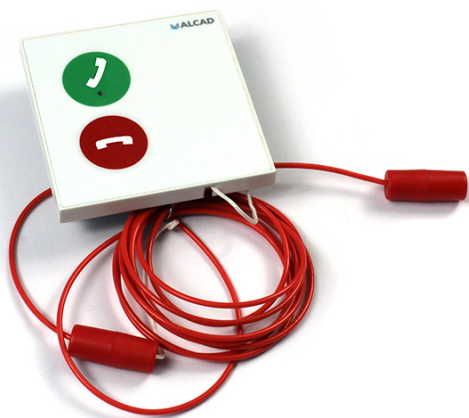

| CODIGO/ CODE/ CODE | 9410349, 9410350 9410361, 9415056 | 9410368, 9410369 9415015 |
|---|--|-----------------------------|
| MODELO/ MODEL/ MODÈLE | LLC-82X | LLC-92X |
| Tirador Pull Cord Tirette | Longitud, Length, Longueur: 2m Color: Rojo, Color: Red, Couleur: Rouge Mecanismo de 6Kg de anti-estrangulamiento; 6kg anti strangle mechanism; Mécanisme de 6kg anti-étranglement | |
| Pulsador Push button Bouton | Verde, Green, Vert: ,LLC-X24 Rojo, Red, Rouge: LLC-X20, LLC-X21, LLC-X24 | |
| Alimentación Power supply Alimentation électrique | 24V | |
| Consumo (stand by) Energy consumption (stand by) Consommation (stand by) | 10 mA | |
| Consumo (máx.) Energy consumption (max.) Consommation (max.) | 40 mA | |
| Dimensiones Size Dimensions | 80x80x10mm | |
| Peso Weight Poids | 0,08Kg | |
| Material Material Matériel | ABS/Polycarbonate/Polycarbonate | |
| Color Color Couleur | Blanco, White, Blanc (RAL 9001) | |
| Temperatura operacional Operating temperature Température de fonctionnement | 5°C - 55°C | |
| Indice de protección Protection Indice de Protection | IP 55 | |
| Instalación Mounting Installation | Empotrado, Embedded, Encastré (ACC-100 / ACC-101) En superficie, On surface, En saillie (ACC-110) | |

| CODIGO/ CODE/ CODE | 9410349, 9410350 9410361, 9415056 | 9410368, 9410369 9415015 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| MODELO/ MODEL/ MODÈLE | LLC-82X | LLC-92X |
| Normativa (seguridad y accesibilidad) Normative (security and accessibility) Norme (sécurité et accessibilité) | EN 60950-1:2006 CTE DB-SUA:2019 | |
| Normativa (emisiones electromagnéticas) Normative (electromagnetic emissions) Norme (champs magnétique) | EN 61000-3-3 | |
| Conector de red Net Connector Connexion | Bornas, Contact: 82X | RJ45: LLC-92X |

ESQUEMA/SCHEMA/SCHEME

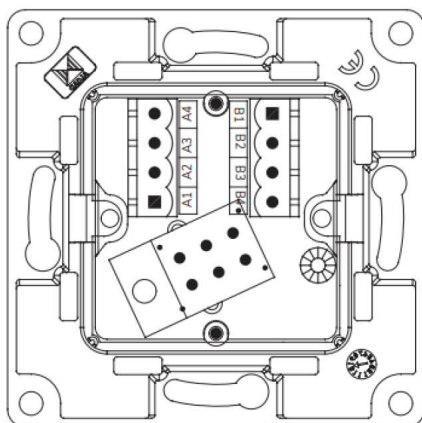

LLC-820

| | ES | EN | FR | I/O* |
|----|---------------------|-------------------|------------------|--------|
| A1 | — | — | — | |
| A2 | Tirador de llamada | Call pull cord | Tirette d'appel | Input |
| A3 | — | — | — | |
| A4 | — | — | — | |
| B1 | Luz roja | Red light | Lumière rouge | Output |
| B2 | Pulsador de llamada | Call button | Boutton d'appel | Input |
| B3 | GND | GND | Masse | |
| B4 | Alimentación 24 V | Power supply 24 V | Alimentation 24V | |

* Consultar MANAGER para ver el número de borna correspondiente.

* Check MANAGER to see the corresponding terminal number.

* Consulter MANAGER pour voir le numéro chaque borne.