

# 941

## SENSORES Y ACTUADORES


---

### PERIFERICO LLAMADA, PRESENCIA Y MAGNÉTICO

Código : **9415062**

Modelo : **LLC-862**

Base de pared con 2 pulsadores (llamada y presencia) y conector hembra para conexión de pera de llamada (Magnético)

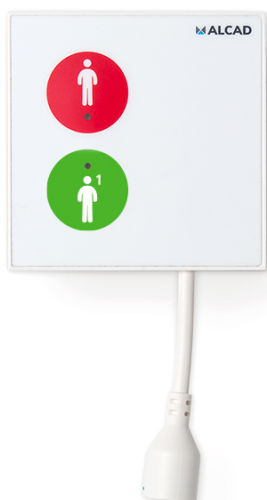

| <b>CÓDIGO-CODE-CODE</b>  | <b>9415064</b>  | <b>9415062</b>  | <b>9415063</b>  |
|--|---|---|---|
| <b>MODELO-MODEL-MODÈLE</b>   | <b>LLC-861</b>  | <b>LLC-862</b>  | <b>LLC-863</b>  |
| Botones<br>Buttons<br>Boutons  | Llamada de enfermera<br>Nurse call<br>Bouton d'appel      | Llamada de enfermera +<br>Presencia<br>Nurse call + Presence<br>Bouton d'appel + Presence | Llamada de enfermera +<br>Presencia + Llamada azul<br>Nurse call + Presence<br>+ Blue call<br>Bouton d'appel + Presence<br>+ Blue appel |
| Luces<br>Lights<br>Lumières LED  | 1   | 2   | 3   |
| Alimentación<br>Power supply<br>Alimentation   | 24Vdc   |   |   |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation   | 60mA  |   |   |
| Tensión control de luces<br>Light control power supply<br>Alimentation pour contrôle d'éclairage | 5Vdc (ACC-421)  |   |   |
| Conector<br>Connector<br>Connecteur  | Magnético hembra<br>Magnetic female<br>Magnétique femelle |   |   |
| Índice de protección<br>Protection index<br>Indice de protection                                 | IP42  |   |   |
| Dimensiones<br>Dimensions<br>Dimensions  | 80x80x30mm  |   |   |
| Peso<br>Weight<br>Poids  | 80gr  |   |   |

**TABLAS DE CONEXIONADO / CONNECTION BOARDS / TABLES DE CONNEXIONS**

|    | ES                   | EN                  | FR                 | Producto                |
|----|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| A1 | Luz roja             | Red light           | Lumière rouge      | LLC-861/LLC-862/LLC-863 |
| A2 | Pulsador de llamada  | Call button         | Bouton d'appel     | LLC-861/LLC-862/LLC-863 |
| A3 | GND                  | GND                 | Masse              | LLC-861/LLC-862/LLC-863 |
| A4 | Alimentación 24 V    | Power supply 24 V   | Alimentation 24V   | LLC-861/LLC-862/LLC-863 |
| B1 | C1                   | C1                  | C1                 | ACC-421                 |
| B2 | C2                   | C2                  | C2                 | ACC-421                 |
| B3 | C3                   | C3                  | C3                 | ACC-421                 |
| B4 | C4                   | C4                  | C4                 | ACC-421                 |
| C1 | Luz verde            | Green light         | Lumière verte      | LLC-862/LLC-863         |
| C2 | Pulsador presencia   | Presence button     | Bouton de présence | LLC-862/LLC-863         |
| C3 | Luz código azul      | Blue code light     | Lumière code bleue | LLC-863                 |
| C4 | Pulsador código azul | Blue code button    | Code bouton bleu   | LLC-863                 |
| D1 | Luz roja pera        | Handset red light   | LED rouge poire    | LLC-861/LLC-862/LLC-863 |
| D2 | Pulsador de pera     | Handset push button | Poire d'appel      | LLC-861/LLC-862/LLC-863 |

