


902 MEZCLADORES Y FILTROS

FILTRO DE RECHAZO TETRA 460-470 MHZ

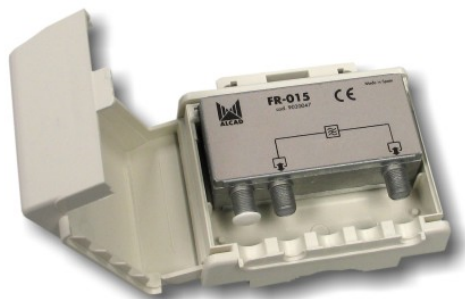

Código : **9020047**

Modelo : **FR-015**

Descripción

Filtro de rechazo para mástil de señales interferentes en banda TETRA.

Aplicaciones

Adecuado para instalaciones de TV terrestre individuales y colectivas que se ven afectadas por la emisión de señales TETRA en la banda 460 - 470 MHz. El filtro permite eliminar las señales interferentes antes de la amplificación de las señales de TV en la cabecera de la instalación.

Características

Chasis blindado de zamak, encapsulado en una caja de plástico para intemperie. Fijación al mástil mediante brida de poliamida. Conectores de tipo F.

| CÓDIGO | | 9020047 | |
|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| MODELO | | FR-015 | |
| Conexión | | F hembra | |
| Entradas | | 1 | |
| Rango de frecuencias | Banda | FM/DAB/TV | |
| | MHz | 47-862 | |
| Atenuación de inserción | dB \pm TOL | 1 \pm 0,2 | |
| Rechazo a 466 MHz | dB | >25 | |
| Temperatura de funcionamiento | | -10.. +65 | |
| Índice de protección | | IP 53 | |
| Unidades por embalaje | | 1 | 24 |
| Peso embalaje | Kg | 0,22 | 5,78 |
| Dimensiones embalaje | mm | 110 x 125 x 45 | 335 x 190 x 270 |