


# 902 MEZCLADORES Y FILTROS

## FILTRO DE RECHAZO TETRA 460-470 MHZ

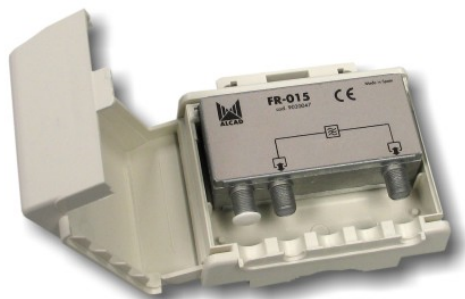

Código : **9020047**

Modelo : **FR-015**

### Descripción

Filtro de rechazo para mástil de señales interferentes en banda TETRA.

### Aplicaciones

Adecuado para instalaciones de TV terrestre individuales y colectivas que se ven afectadas por la emisión de señales TETRA en la banda 460 - 470 MHz. El filtro permite eliminar las señales interferentes antes de la amplificación de las señales de TV en la cabecera de la instalación.

### Características

Chasis blindado de zamak, encapsulado en una caja de plástico para intemperie. Fijación al mástil mediante brida de poliamida. Conectores de tipo F.

| CÓDIGO                        |              | 9020047        |                 |
|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| MODELO                        |              | FR-015         |                 |
| Conexión                      |              | F hembra       |                 |
| Entradas                      |              | 1              |                 |
| Rango de frecuencias          | Banda        | FM/DAB/TV      |                 |
|                               | MHz          | 47-862         |                 |
| Atenuación de inserción       | dB $\pm$ TOL | 1 $\pm$ 0,2    |                 |
| Rechazo a 466 MHz             | dB           | >25            |                 |
| Temperatura de funcionamiento |              | -10.. +65      |                 |
| Índice de protección          |              | IP 53          |                 |
| Unidades por embalaje         |              | 1              | 24              |
| Peso embalaje                 | Kg           | 0,22           | 5,78            |
| Dimensiones embalaje          | mm           | 110 x 125 x 45 | 335 x 190 x 270 |