


902 MEZCLADORES Y FILTROS

FILTRO DE RECHAZO TETRA 460-470 MHZ

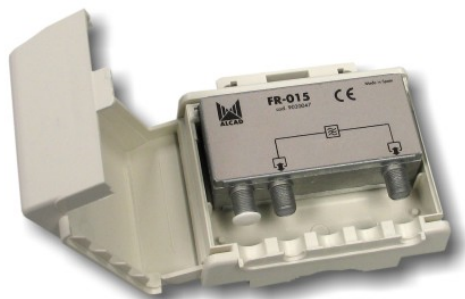

Código : **9020047**

Modelo : **FR-015**

Descripción

Filtro de rechazo para mástil de señales interferentes en banda TETRA.

Aplicaciones

Adecuado para instalaciones de TV terrestre individuales y colectivas que se ven afectadas por la emisión de señales TETRA en la banda 460 - 470 MHz. El filtro permite eliminar las señales interferentes antes de la amplificación de las señales de TV en la cabecera de la instalación.

Características

Chasis blindado de zamak, encapsulado en una caja de plástico para intemperie. Fijación al mástil mediante brida de poliamida. Conectores de tipo F.

CÓDIGO		9020047	
MODELO		FR-015	
Conexión		F hembra	
Entradas		1	
Rango de frecuencias	Banda	FM/DAB/TV	
	MHz	47-862	
Atenuación de inserción	dB \pm TOL	1 \pm 0,2	
Rechazo a 466 MHz	dB	>25	
Temperatura de funcionamiento		-10.. +65	
Índice de protección		IP 53	
Unidades por embalaje		1	24
Peso embalaje	Kg	0,22	5,78
Dimensiones embalaje	mm	110 x 125 x 45	335 x 190 x 270