


902 COUPLEURS ET FILTRES

COUPLEUR UHF-UHF-VHF/FM MAT

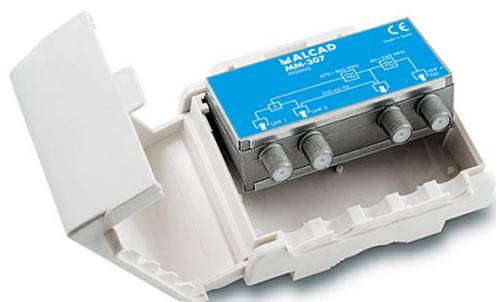

Code : **9020042**

Modèle : **MM-307**

Description

Multiplexeurs pour mâts, ou par bandes, de trois entrées. Ils mélangent les signaux de plusieurs antennes dans un seul câble coaxial.

Applications

Installations individuelles de télévision terrestre numérique et analogique. Dans les installations où les niveaux de réception sont adéquats (60 à 75 dB μ V), les signaux de toutes les antennes peuvent être combinés pour les distribuer dans le bâtiment avec un seul câble coaxial.

Caractéristiques

Châssis zamak blindé, recouvert d'une boîte en plastique ABS pour usage extérieur. Fixé au mât au moyen d'un collier en polyamide. Connecteurs de type F. Proposée en emballage unitaire et emballage de groupage.

CODE		9020040		9020042		
MODÈLE		MM-207		MM-307		
Raccordement		F femelle				
Entrées		2		3		
Gamme de fréquences	Bande	VHF	UHF	VHF	UHF1	UHF2
	MHz	40-260	470-862	40-260	470-862	
Atténuation d'insertion	dB \pm TOL	0,5 \pm 0,4	0,6 \pm 0,2	0,5 \pm 0,3	4,0 \pm 0,6	
Ondulation dans la bande	dB	\pm 0,25		\pm 0,25		
Découplage entre entrées	dB	-		-	\geq 15	
Isolation entre entrées	dB	\geq 30		\geq 30		
Pertes de retour E/S	dB	\geq 10	\geq 12	\geq 11	\geq 13	
Passage d'alimentation fixe	mA	-		-	200	
Retard chroma-luminance	ns	<1				
Température de fonctionnement	°C	-10..+65				
Indice de protection		IP 53				
Unités par emballage		1		24		
Poids emballage	Kg	0,16		4,1		
Dimensions emballage	mm	113 x 103 x 45		310 x 230 x 185		