# 907 PRISES ET POINT D´ACCES A L´USAGER

## PRISE BIS 12 DB CASCADABLE (5-2400 MHZ)

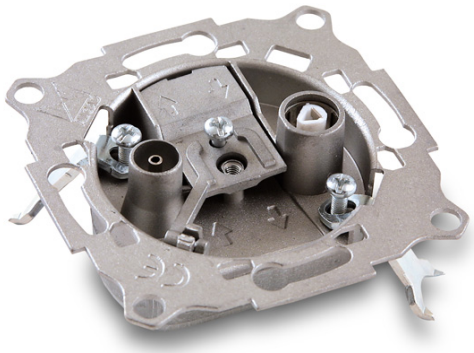

Code : **9070004**

Modèle : **BS-220**

Description
Sorties pour la télévision terrestre et par satellite avec deux connecteurs IEC mâle et femelle. Ils couvrent des fréquences allant jusqu'à 2 ,400 MHz.

Applications
Installations collectives de tv terrestre et satelitaire. Installation en tant que prises en cascade connectées entre elles. La prise facilite la connexion du téléviseur à la distribution et charge la distribution lorsque le téléviseur n'est pas connecté.

Caractéristiques
Blocage de tension dans les connecteurs de sortie. Châssis blindé zamak et plaque métallique. Connexion du câble coaxial au moyen d'une borne à vis. Convient dans une boîte Ø60 mm.

| CODE | | | 9070004 | 9070005 | 9070006 | 9070008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELE | | | BS-220 | BS-420 | BS-620 | BS-820 |
| Installation | | | Finale | Intermédiaire | | |
| Raccordement | | | Borne et pontet | | | |
| Connecteurs de sortie | | C1 | IEC mâle Ø9,52 mm | | | |
| | | C2 | IEC femelle Ø9,52 mm | | | |
| Gamme de fréquences | MHz | E/S | 5 - 2400 | | | |
| | | C1 | 5 - 2400 | | | |
| | | C2 | 5 - 2400 | | | |
| Atténuation | dB ±TOL | FM | 11,0 ±1,0 | 16,5 ±1,0 | 21,0 ±1,0 | 31,0 ±1,0 |
| | | TV | 11,0 ±1,0 | 16,5 ±1,0 | 21,0 ±1,0 | 31,0 ±1,0 |
| | | SAT | 11,5 ±1,5 | 17,5 ±1,5 | 22,5 ±2,0 | 35,0 ±4,5 |
| Atténuation de passage | dB ±TOL | FM | - | 0,9 ±0,3 | | |
| | | TV | - | 0,9 ±0,3 | | |
| | | SAT | - | 1,4 ±0,6 | | |
| Directivité | dB | FM | - | >10 | | >10 |
| | | TV | - | >10 | | >10 |
| | | SAT | - | >10 | | >5 |
| Découplage | dB | FM | >15 | >15 | | |
| | | TV | >15 | >15 | | |
| | | SAT | >17 | >15 | | |
| Pertes de retour | dB | FM | >24 | >15 | | |
| | | TV | >24 | >15 | | |
| | | SAT | >14 | >14 | | |
| Unités par emballage | | | 24 | | | |
| Poids emballage | Kg | | 2,2 | | | |
| Dimensions emballage | mm | | 305 x 225 x 65 | | | |