


980 MODULOS COMPLETOS

PLACA VIDEO IVANDAL 9 PULSADORES DOBLES

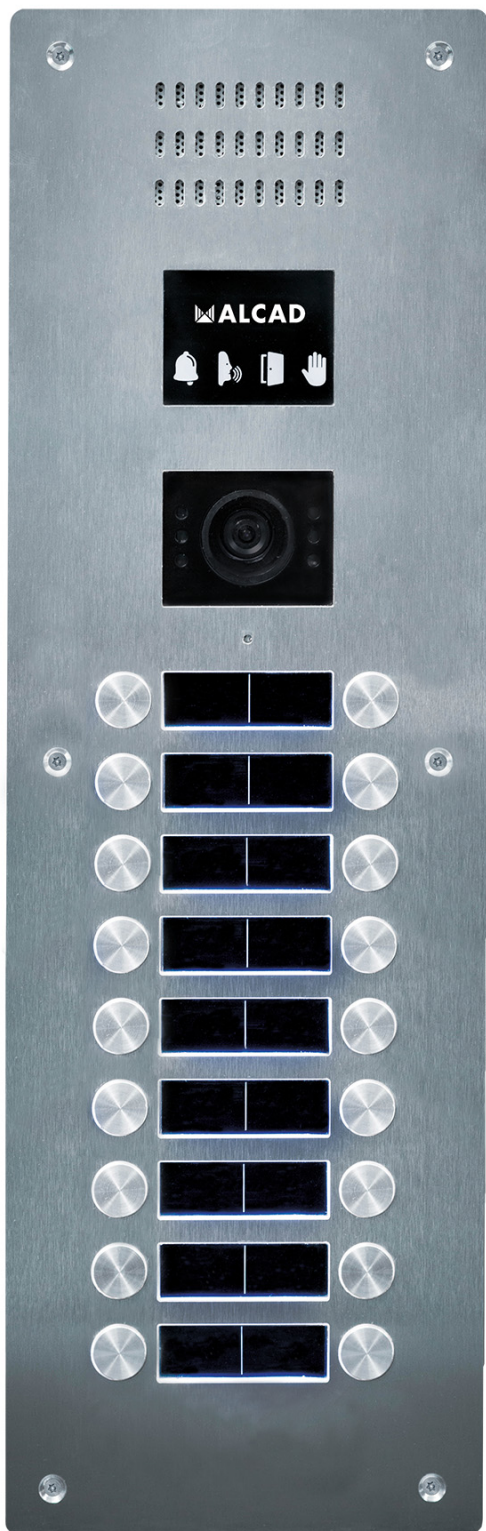

Código : **9800170**

Modelo : **PTD-60209**

Descripción

Placa de calle antivandálica para instalaciones de video portero 2 hilos. Incluye módulo sintetizador de voz RVE-021, módulo de Accesibilidad RVE-022, tele cámara TCB-473. Esta placa dispone de 18 pulsadores de llamada dispuestos en 2 columnas.

9770067 RVE-021 Descripción

Módulo con altavoz y micrófono para placa de calle. Cuenta con un altavoz de 8 ohm con membrana de plástico para evitar su deterioro con el paso del tiempo en condiciones de intemperie. Asimismo, la robustez del micrófono de tipo electret frente a la humedad y el calor hacen de este módulo un conjunto prácticamente indestructible. Sintetizador de voz con mensaje "Puerta abierta" configurable en 14 idiomas.

9770066 RVE-022 Descripción

Módulo de placa de calle iVANDAL que ofrece información visual de cada uno de los estados de funcionamiento (llamando, conversación, puerta abierta y sistema ocupado). Iconos luminosos cumpliendo con la normativa de accesibilidad SUA-9 del Código Técnico de la Edificación y siguiendo las recomendaciones de la fundación ONCE.

9640019 TCB-473 Descripción

Módulo de tele cámara color para incorporar a placa de calle iVANDAL. Este módulo es el elemento encargado de captar la imagen de la persona que realiza la llamada. Incorpora Leds blancos para iluminación nocturna. Se utiliza en sistemas de video portero 2 Hilos

Placa de calle

- Construcción en acero inoxidable AISI 316L con espesor 2,5 mm, con tornillos especiales antivandálicos.
- Superficie 100% plana, sin resaltes.
- Tarjeteros y protectores de cámara e iconos de accesibilidad de 6mm de espesor.
- Protección contra golpes e impactos hasta el grado IK09
- Acabado estético atractivo y profesional Made in Spain.
- Opción de personalización con nombre del edificio / dirección / información del instalador.
- Módulo de accesibilidad con sintetizador de voz con 14 idiomas seleccionables para mensaje de "puerta abierta". Incluye posibilidad de silenciarlo.
- iACCESS opcional. Comodidad y distinción para los propietarios e inquilinos.

| | | |
|-----------------------------|----|--------------------|
| Código | | 9800170 |
| Modelo | | PTD-60209 |
| Medidas | mm | 145 x 452 |
| Material | | AISI 316L |
| └ Espesor | mm | 2,5 |
| Caja de empotrar compatible | | 9740223 CMO-210 |
| └ Medidas | mm | 125 x 435 x 58 |
| Número de pulsadores | | 18 |
| Alturas de pulsadores | | 9 |
| Protección Impactos hasta | IK | IK09 |
| Cámara | | |
| └ Sensor | | CCD Color 1/3" |
| └ Iluminación | | Leds Blancos |
| └ Ángulo de visión | | 80°H - 65°V |
| └ Orientación | | 10° |
| Mensaje "Puerta Abierta" | | 14 Idiomas |
| Indicador de Accesibilidad | | 4 Iconos luminosos |
| └ Según normativa | | SUA-9 (CTE) |
| Bucle magnético | | Opcional |
| iACCESS | | Opcional |
| Peso envase | Kg | 2,29 |
| Dimensiones envase | mm | 170 x 485 x 80 |