

Moniteur Enara 7 pouces

Modèle MVC-151

Caractéristiques :


- Amélioration de la qualité d'image.
- Journal des appels non répondus.
- Compatible avec la technologie Active View de nos caméras.
- Langues : français, anglais, espagnol, italien, portugais, turc, tchèque, catalan et basque.
- 2 boutons pour les fonctions auxiliaires.

Des couleurs comme vous
n'en avez jamais vues

Le moniteur mains
libres grand écran





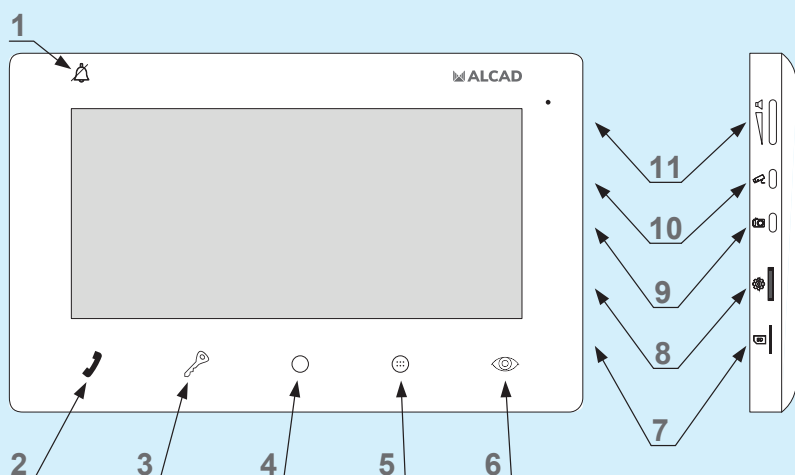



Enregistrement
d'images et
de vidéos





DESCRIPTION DU MONITEUR :

Écran du moniteur

-  **1. Indicateur d'appel désactivé**
Avec le voyant allumé, volume d'appel 6 est au minimum et l'appel ne sonnera pas.
-  **2. Bouton de communication**
Touche tactile. Il permet d'établir la communication lors de la réception de l'appel et de couper la communication à la fin de celle-ci
-  **3. Bouton d'ouverture de la porte**
Touche tactile
-  **4. Bouton pour la fonction auxiliaire**
Touche tactile. Il permet de réaliser des fonctions supplémentaires (seconde ouverture de porte, allumage d'éclairage...). Consultez votre installateur
-  **5. Bouton Menu / auxiliaire 2**
Bouton tactile multifonction. Si le bouton clignote : indique que vous avez des appels sans réponse. Avec moniteur inactif : accédez au menu principal. Avec le moniteur en communication, il permet fonctions supplémentaires. Consultez votre installateur
-  **6. Bouton d'auto-allumage**
Touche tactile
- 7. Emplacement Micro SD**
-  **8. Bouton de réglage de l'écran de la roulette**
Bouton hybride: bouton poussoir + curseur. Accès au menu et à la roulette pour pouvoir changer de fonction
- 9. Bouton de capture de photos**
- 10. Bouton de capture vidéo**
-  **11. Contrôle du volume audio**

MONITEUR ENARA 7 POUCES	
RÉFÉRENCE	9630084 MVC-151
Système	2 Fils
Écran	7" Couleur TFT
Menu à l'écran	Oui
Communication	Mains libres
Régulation du volume d'appel	"Ne pas déranger"; 0-8
Boutons-poussoirs pour fonctions auxiliaires	2
Capture d'images	Oui / Oui
Emplacement Micro SD	Oui
WiFi	Non
Alimentation	Par Bus à 2 fils (12,5...18 Vdc)
Consommée (mA)	40mA (au repos) 500mA (actif)
Température de fonctionnement	+5... +55 °C
Connectiques	Bornes enfichables
Dérivateur et charge interne	Oui, configurable par micro-interrupteurs
Montage	En Saillie
Dimensions	212mm x 144mm x 20mm