

941

SENSORES Y ACTUADORES


TIRADOR DE BAÑO Y CANCELADOR IP55 EN BUS

Código : **9410369**

Modelo : **LLC-921**

Descripción

Tirador de baño RS-485 (bus) de derivación táctil con recubrimiento antibacteriano. Está formado por un cable de dos metros, dos pulsadores y un LED de tranquilización. Permite iniciar una llamada de emergencia tirando del cordón o desde el botón rojo de llamada. Una vez que se inicia la llamada, el indicador LED rojo permite una fácil identificación del estado de la llamada. La llamada se puede cancelar presionando el botón de cancelación. El LLC-921 cuenta con un mecanismo antiestrangulamiento que permite la separación del cordón en 2 partes evitando accidentes. La instalación puede ser tanto empotrada como superficial.

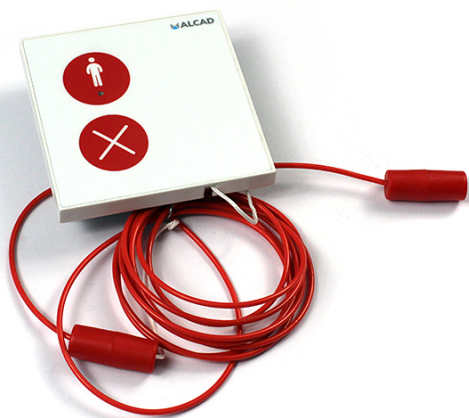

CODIGO/ CODE/ CODE	9410349, 9410350, 9410361	9410368, 9410369, 9415015
MODELO/ MODEL/ MODÈLE	LLC-82X	LLC-92X
Tirador Pull Cord Tirette	Longitud, Length, Longueur: 2m Color: Rojo, Color: Red, Couleur: Rouge Mecanismo de 6Kg de anti-estrangulamiento; 6kg anti strangle mechanism; Mécanisme de 6kg anti-étranglement	
Pulsador Push button Bouton	Verde, Green, Vert: ,LLC-X24 Rojo, Red, Rouge: LLC-X20, LLC-X21, LLC-X24	
Alimentación Power supply Alimentation électrique	24V	
Consumo (stand by) Energy consumption (stand by) Consommation (stand by)	10 mA	
Consumo (máx.) Energy consumption (max.) Consommation (max.)	40 mA	
Dimensiones Size Dimensions	80x80x10mm	
Peso Weight Poids	0,08Kg	
Material Material Matériel	ABS/Polycarbonate/Polycarbonate	

CODIGO/ CODE/ CODE	9410349, 9410350, 9410361	9410368, 9410369, 9415015
MODELO/ MODEL/ MODÈLE	LLC-82X	LLC-92X
Color Color Couleur	Blanco, White, Blanc (RAL 9001)	
Temperatura operacional Operating temperature Température de fonctionnement	5°C - 55°C	
Indice de protección Protection Indice de Protection	IP 55	
Instalación Mounting Installation	Empotrado, Embedded, Encastré (ACC-100 / ACC-101) En superficie, On surface, En saillie (ACC-110)	
Normativa (seguridad y accesibilidad) Normative (security and accessibility) Norme (sécurité et accessibilité)	EN 60950-1:2006 CTE DB-SUA:2019	
Normativa (emisiones electromagnéticas) Normative (electromagnetic emissions) Norme (champs magnétique)	EN 61000-3-3	
Conector de red Net Connector Connexion	Bornas, Contact: 82X	RJ45: LLC-92X