


900 ANTENAS TERRESTRES

CAJA 5 ANTENAS BU-452 EN BOLSAS PLASTICO

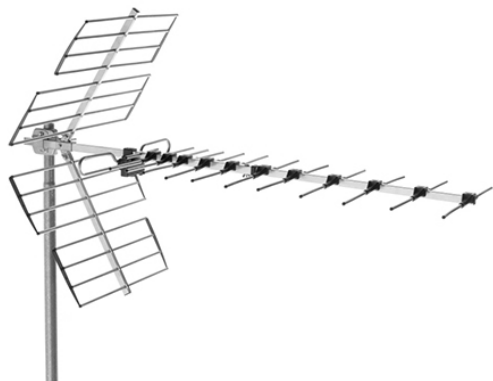

Código : **9000203**

Modelo : **GA-452**

Caja con 5 antenas BU-452 en bolsas de plástico individuales.

Antena de array doble diseñada para cubrir la banda UHF hasta 694 MHz. Rechazo de las señales de telefonía 4G y 5G gracias a su simetrizador con filtro de rechazo LTE700 incorporado. Montaje rápido y fácil: todos los componentes están premontados y no se requieren herramientas para su montaje.

Aplicaciones

Instalaciones de TV terrestre digital y analógica, colectiva o donde sea necesario el rechazo de las bandas LTE700 y LTE800.

Características

Rechazo de señales LTE700, LTE800 y GSM, así como señales provenientes de la parte inferior de la antena. Antena robusta con gran resistencia tanto al sol como al salitre. Fabricada en aluminio, plástico resistente a la intemperie y acero galvanizado. Ajuste del ángulo de elevación, montaje en polaridad horizontal o vertical. Incorpora un simetrizador con conector F y filtro de rechazo LTE, que está protegido dentro de una caja.

| CÓDIGO-CODE-CODE | | 9000202 | 9000111 |
|--|--------------|-----------|---------|
| MODELO-MODEL-MODELE | | BU-452 | BU-457 |
| Rango de frecuencias Frequency range Gamme de fréquences | MHz | 470-694 | |
| Canales Channels Canaux | | 21-48 | |
| Ganancia Gain Gain | dBi | 16 | |
| Rechazo LTE700 LTE700 rejection Rejet LTE700 | dB | 40 | 10 |
| Relación delante/ detrás Front/back ratio Rapport avant/ arriere | dB | 25 | |
| Impedancia Impedance Impédance | Ω | 75 | |
| Pérdidas de retorno Return loss Pertes de retour | dB | ≥ 10 | |
| Polarización Polarity Polarisation | | HOR /VER | |
| Ángulo de apertura Beam width Angle d'ouverture | $^{\circ}$ H | 28 | |
| | $^{\circ}$ V | 34 | |
| Longitud Lenght Longueur | mm | 1298 | |
| Resistencia al viento Wind loading Résistance au vent | N H | 89 | |
| | N V | 94 | |
| Índice de protección Protection index Indice de protection | | IP 53 | |