

# 967 PLACAS MODULARES SUPERIORES

MOD. TELECAMARA ACTIVE VIEW Y MAN-420

Código : **9670198**

Modelo : **MDN-423**

#### Descripción


Módulo Superior para placa de calle L201 de pulsadores. Módulo doble, contiene el grupo fónico GRF-302, la tele cámara TCB-075 y el módulo altavoz y micrófono RVE-024.

#### 9640021 TCB-075 Descripción

Módulo de tele cámara color para incorporar a placa de calle L201. Este módulo es el elemento encargado de captar la imagen de la persona que realiza la llamada. Incorpora Leds blancos para iluminación nocturna. Con tecnología ACTIVE VIEW, Colores como nunca antes habías visto. Nuestra cámara ofrece una calidad asombrosa incluso en condiciones de contraluz, deslumbramiento o cambios bruscos de luminosidad gracias a su función WDR. Se utiliza en sistemas de video portero 2 Hilos

#### Placa de calle

Disponible en formato modular, con módulos superiores e inferiores. El módulo superior puede ser simple, doble o triple. El módulo inferior o de pulsadores está disponible con pulsadores simples o dobles. Protección IP42 - IK07.

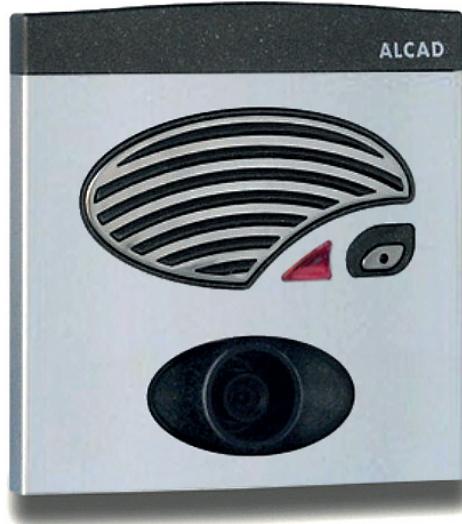

| CÓDIGO-CODE-CODE                                  |   | 9640021                                     |
|---|---|---|
| MODELO-MODEL-MODELE                               |   | TCB-075                                     |
| SENSOR<br>SENSOR<br>CAPTEUR                       |   | 1/3" WDR CMOS ACTIVE VIEW                   |
| ILUMINACIÓN<br>LIGHTING<br>ILLUMINATION           |   | Leds blancos<br>White leds<br>leds blanches |
| ÁNGULO DE VISIÓN<br>VIEW ANGLE<br>ANGLE DE VISION | H | 70°   |
|   | V | 65°   |
| ORIENTACIÓN<br>ORIENTATION<br>ORIENTATION         |   | ↑<br>← 10° →<br>↓                           |
| PLACA DE CALLE<br>PLAQUE DE RUE<br>ENTRANCE PANEL |   | Línea 201<br>L201<br>201 Line               |

| CÓDIGO-CODE-CODE           | 9610044                                   |
|----------------------------|---|
| MODELO-MODEL-MODELE        | GRF-302                                   |
| Regulación de volumen:     | En ambos sentidos                         |
| Sistema:                   | 2 HILOS                                   |
| Alimentación del sistema:  | 18Vdc                                     |
| Tensión de funcionamiento: | 12,5Vdc – 18Vdc (en BUS B2, B3)           |
| Abrepuertas compatible:    | 12Vdc – 18Vdc máx. 500mA ( $\geq$ 40 Ohm) |
| Medidas del equipo:        | 90mm x 106mm x 26mm                       |
| Placa de calle:            | iBLACK ó L201                             |