


# 904 AMPLIFICADORES DE BANDA ANCHA

## AMPLIFICADOR UHF-BIII-BI/FM EVEREST

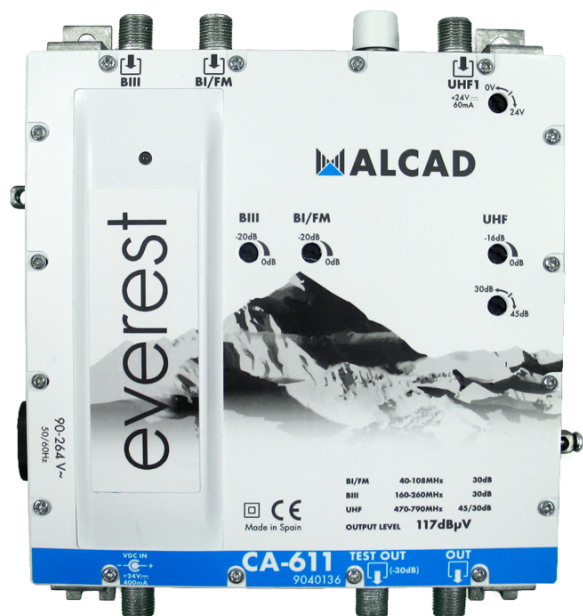

Código : **9040136**

Modelo : **CA-611**

### Descripción

Amplificador de banda ancha para cabecera, con tres entradas y diferentes configuraciones de frecuencia. La unidad de fuente de alimentación incorporada puede alimentar a un preamplificador por medio de un interruptor. Fuente de alimentación externa opcional para energía redundante. Punto de prueba de salida para ajustar la instalación sin tener que desconectar la señal de TV.

### Aplicaciones

Instalaciones MATV digitales y analógicas a gran escala. Adecuado para instalaciones donde los canales de cada banda se reciben en niveles similares. Ajuste mediante interruptores y reguladores que controlan la ganancia en cada entrada.

### Características

Hecho de zamak y placa de acero galvanizado para proporcionar el máximo blindaje. Conectores de entrada y salida en los lados opuestos para facilitar la instalación. Conectores de tipo F.

CÓDIGO		9040136		
MODELO		CA-611		
Número de entradas/salidas/test		3 / 1 / 1		
Rango de frecuencia	Band	UHF	BIII/DAB	BI/FM
	MHz	470-862	160-260	47-108
Ganancia	dB $\pm$ TOL	45/30 $\pm$ 1,0 Switchable	32 $\pm$ 1,0	32 $\pm$ 2,0
Regulación de ganancia	dB	16	20	
Nivel de salida	dB $\mu$ V		117 DIN 45004B 114 (IMD <sub>3</sub> -60 dB) 107 (IMD <sub>2</sub> -60 dB)	
Figura de ruido	dB	6 $\pm$ 1,0	7 $\pm$ 1,0	8 $\pm$ 1,0
Tensión de salida	Vdc	24		
	mA	60		
Tensión de red	Vac		99-264	
	W		7	
Tensión externa	Vdc		24	
	mA		240	
Temperatura de funcionamiento	°C		-10 ... +65	
Índice de protección			IP 20	