
905 EQUIPOS MODULARES DE AMPLIFICACION

ALIMENTADOR 24 VDC 1,7A

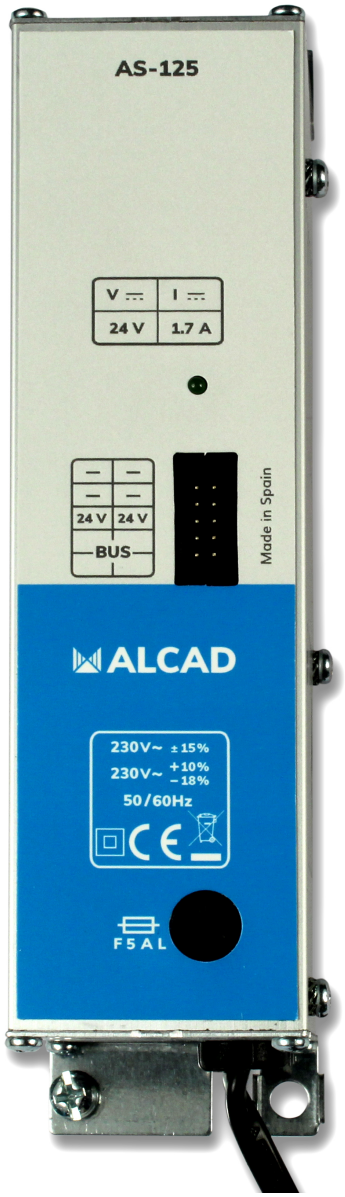

Código : **9050083**

Modelo : **AS-125**

Descripción
Fuente de alimentación conmutada con formato compacto, que permite la instalación de hasta 18 módulos en el marco soporte.

Aplicaciones
Necesaria para alimentar los módulos de amplificación del equipo. El número de módulos que puede alimentar varía en función del consumo de los módulos y del consumo de las LNB en el caso de módulos amplificadores SAT, en el caso de amplificadores monocanal será de 18 unidades.

Características
Protegida contra sobretensiones y cortocircuitos. Realizada en perfil de aluminio y chapa galvanizada. Incluye fusible de protección accesible al instalador. Se suministra un cable de alimentación con conector faston compatible con equipos antiguos.

CÓDIGO-CODE-CODE		9050083
MODELO-MODEL-MODÈLE		AS-125
Tensión de salida Output voltage Tension de sortie	V⎓	+24
	mA	1700
Fusible Fuse Fusible	V~	250
	A	5 (Type F)
Rizado pico a pico Peak to peak ripple voltage Tesion crête a crête	mV	<200
Tensión de red Mains voltage Tension secteur	V~	230 ±10% 50/60 Hz
	VA	49
Temperatura en proximidad del equipo Operating temperature close to equipment Température en proximité de l'équipement	°C	-10 .. +65
Temperatura ambiente con/sin ventilador Room temperature with/without fan Température ambiante avec ou sans ventilateur	°C	-10 .. +55/+45
Índice de protección Protection index Indice de protection		IP 20
Unidades por embalaje Units per packing Unités par emballage		1
Peso embalaje Packing weight Poids emballage	Kg	0,49
Dimensiones embalaje Packing dimensions Dimensions emballage	mm	190 x 85 x 65

Protegido contra cortocircuitos
Protected against short-circuits
Protegée contre les court-circuits