


906 DERIVADOR.Y DISTRIBUIDORES

DISTRIBUIDOR FI 2 SAL.

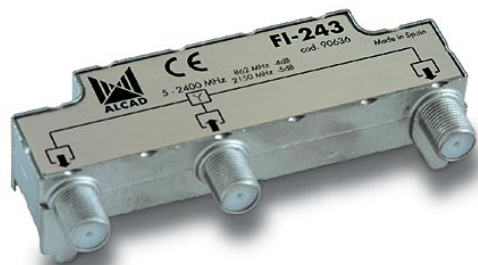

Código : **9060036**

Modelo : **FI-243**

Descripción

Distribuidores para TV terrestre y satélite que cubren las frecuencias hasta 2.400 MHz. Reparten a partes iguales toda la señal de entrada entre sus salidas. La respuesta de las salidas es plana. Disponibles en 2 y 4 salidas y diferentes valores de desacoplo entre salidas.

Aplicaciones

Instalaciones colectivas de TV terrestre y satélite con distribución en forma de estrella o para distribuir la señal de TV hasta los diferentes ramales con distribución en árbol o estrella. Los distribuidores con mayor desacoplo aíslan mejor las diferentes salidas, y evitan que los problemas en una zona afecten a otras zonas de la distribución.

Características

Bloqueo de tensión en las salidas. Chasis blindado de zamak y chapa metálica. Conectores F en la parte inferior para facilitar las conexiones. Dimensiones reducidas, puede ser instalado en una caja de 100x100 mm.

CODIGO	9060036		9060037		9060041		9060042		
MODELO	FI-243		FI-473		FI-253		FI-483		
Conexión	F hembra								
Salidas	2		4		2		4		
Rango de frecuencias	MHz	5 - 2400							
Atenuación de distribución	MHz	5,0-5,0		10,0-10,0		5,0-5,0		14,0-9,5	
①	dB	5,0-4,0		10,0-9,0		5,0-4,5		9,5-9,5	
	±1,0	4,0-4,0		9,0-9,0		4,5-4,0		9,5-8,0	
		4,0-5,5		9,0-10,5		4,0-4,0		8,0-10,5	
		5,5-6,0		10,5-12,0		4,0-4,5		10,5-12,5	
Planitud en banda	dB	±0,3							
Desacoplo	dB	>20		>26		>9		>14	
		>20		>26		>13		>14	
		>19		>16		>13		>12	
		>19		>16		>15		>8	
		>20		>14		>16		>6	
Pérdidas de retorno	dB	>14		>18		>13		-	
		>14		>18		>14		>11	
		>16		>12		>15		>11	
		>13		>17		>13		>11	
		>19		>14		>16		>9	
Unidades por embalaje	6								
Peso embalaje	Kg	0,45							
Dimensiones embalaje	mm	155 x 95 x 40							