
906 DERIVADOR.Y DISTRIBUIDORES

DISTRIBUIDOR FI 4 SAL CON PC

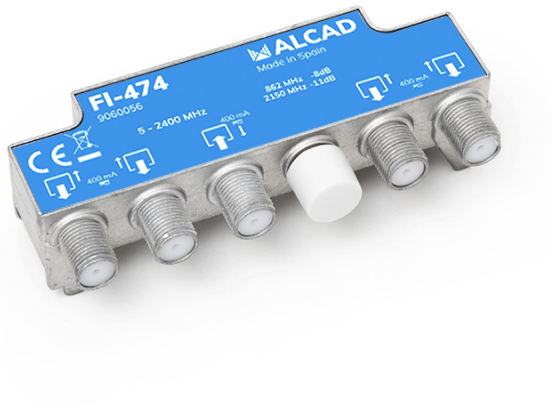

Código : **9060056**

Modelo : **FI-474**

Descripción

Distribuidores para TV terrestre y satélite que cubren las frecuencias hasta 2.400 MHz. Reparten a partes iguales toda la señal de entrada entre sus salidas. Permiten el paso de una tensión de alimentación a través de cualquiera de sus salidas hasta la entrada. Disponibles en 2, 3, 4 y 5 salidas y diferentes valores de desacoplo entre salidas.

Aplicaciones

Instalaciones individuales y colectivas de TV terrestre y satélite con distribución en forma de estrella. Permiten el paso de la tensión de alimentación de un preamplificador o de una LNB a través de cualquiera de las salidas. En instalaciones con multiconmutadores, permiten enviar la tensión de control a través de sus salidas.

Características

Diodos de protección en todas las salidas. Chasis blindado de zamak y chapa metálica. Conectores F en la parte inferior para facilitar las conexiones. Dimensiones reducidas, puede ser instalado en una caja de 100x100 mm.

CÓDIGO			9060055	9060078	9060056	9060079	9060057	9060058
MODELO			FI-244	FI-374	FI-474	FI-594	FI-254	FI-484
Conexión			F hembra					
Salidas			2	3	4	5	2	4
Rango de frecuencias	MHz		5 - 2400					
Atenuación y distribución ①	dB ±1,0	5-13 MHz 13-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	4,5-4,5 4,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5	7,5-7,5 7,5-7,5 7,5-9,0 9,0-10,5 10,5-10,5	10,0-10,0 10,0-8,5 8,5-9,0 9,0-11,0 11,0-13,0	11,0-11,0 11,0-11,5 11,5-13,0 13,0-15,0 15,0-15,0	5,0-5,0 5,0-4,5 4,5-4,0 4,0-4,0 4,0-5,0	14,0-9,5 9,5-9,0 9,0-8,0 8,0-10,0 10,0-13,0
Planitud de banda	dB		±0,3					±0,5
Desacoplo ②	dB	5-13 MHz 13-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	>18 >18 >20 >18 >18	>20 >20 >21 >23 >21	>26 >26 >15 >16 >15	>20 >20 >22 >24 >23	>9 >12 >13 >15 >14	>14 >14 >12 >8 >6
Pérdidas de retorno	dB	5-13 MHz 13-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	>17 >17 >15 >12 >15	>16 >16 >11 >11 >11	>19 >19 >13 >16 >10	>15 >15 >11 >11 >12	>13 >14 >15 >14 >9	- >11 >12 >11 >8
Paso de corriente	V–		34 max					
	mA		300 max	400 max	300 max	400 max	300 max	
	Tono		22 KHz / DiSEqC					
Unidades por embalaje			6					
Peso embalaje	Kg		0,45					
Dimensiones embalaje	mm		155 x 95 x 40					