

909 ACCESORIOS


PREAMPLIFICADOR UHF 14DB TELEALIMENTADO

Código : **9090028**

Modelo : **PR-200**

Descripción

Preamplificador UHF de 14 dB, con conector Faston para alimentarse a 24Vdc Conectores tipo F.

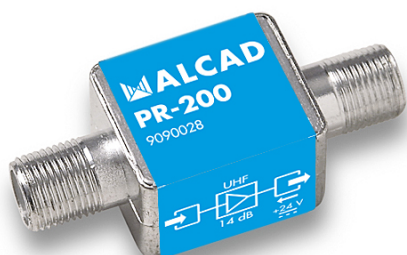

CÓDIGO		9090028	9090044	9090029
MODELO		PR-200	PR-201	PR-310
Conexión		F hembra		
Rango de frecuencias	Band	UHF		TV/SAT
	MHz	470-862		5-2400
Ganancia	dB	14		10
Planitud en banda	dB	±0,6		±0,6
		±0,1 (8Mhz)		±0,1 (8Mhz)TV ±0,2 (36Mhz)SAT
Nivel de salida	dB μ V	100 DIN 45004B		102 DIN 45004B TV
		97 (IMD ₃ -60dB)		99 (IMD ₃ -60dB) TV 81 (IMD ₂ -60dB) TV 109 (IMD ₃ -35dB)SAT 109 (IMD ₃ -35dB)SAT
Perdidas de retorno	dB	> 10		
Figura de ruido	dB	< 1		
Alimentación	V ^{cc}	24 Telealimentado	24 Con faston	13/18 Telealimentado
	mA	16		12/32
Paso de corriente	mA	-		500mA
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65		
Indice de protección		IP 20		
Unidades por embalaje		1		
Peso	Kg	0,02		
Dimensiones	mm	15x80x100		