
# 941 CAPTEURS

## UNITE D´APPEL DE BAIN AVEC ANNULATION

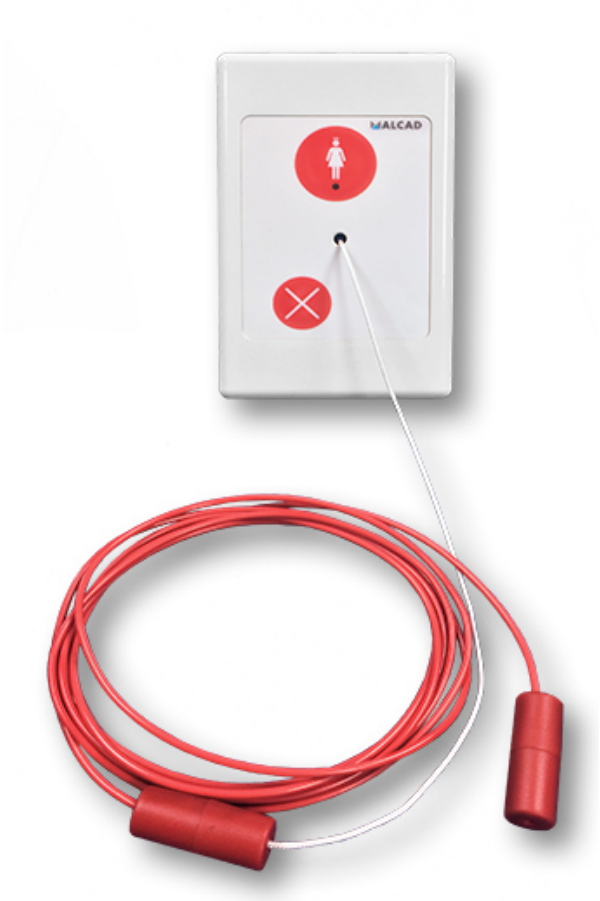


Code : **9410260**

Modèle : **LLC-421**

Description :
Tirette de salle de bains rectangulaire tactile équipée d'un cordon de deux mètres, de deux boutons (appel et annulation) et d'une LED rouge de tranquillisation. Facile à nettoyer grâce au revêtement antibactérien de sa façade. Un appel d'urgence peut être déclenché en tirant sur le cordon ou en appuyant sur le bouton rouge d'appel. La LED rouge indique l'état de l'appel, qui peut être annulé à l'aide du bouton correspondant. Elle intègre également un mécanisme anti-étranglement qui facilite la séparation du cordon en deux parties afin de réduire le risque d'accident. Montage encastrée.

| 9410260 | |
|---|---|
| LLC-421 | |
| **Spécifications** | |
| Tirette d'appel | Longueur: 2m plastique rouge |
| | Meécanisme anti-strangulation 6Kg |
| | Boule de tirette de couleur rouge (RAL 3020) |
| Bouton d'Appel Infirmière | Couleur du bouton: Rouge (RAL 3020) |
| | Couleur de l'indicateur LED: Rouge |
| | Icône: infirmière |
| | Couleur de l'icône: blanc (RAL 9003) |
| Bouton d'Annulation | Couleur du bouton: Rouge(RAL 3020) |
| | Icône: Annulation |
| | Couleur de l'icône: blanc (RAL 9003) |
| Alimentation | 24 V |
| Consommation (repos) | 2,5 mA |
| Consommation (maximale) | 10 mA |
| Dimensions (l x L x p) | 75x120x15 mm |
| Poids | 75g |
| Matériau | ABS + Polycarbonate |
| Couleur (plastron) | Blanc (RAL 9003, Blanc de sécurité) |
| Température de fonctionnement | 5ºC à 55ºC |
| Protection | IP 42 |
| Montage | Encastré (boîte rectangulaire avec 4 vis- non fournies)<br>Saillie (boîte rectangulaire avec 4 vis- non fournies) |
| Norme (Sécurité) | EN 60065:2014 |
| Normes (Emissions électromagnétiques) | EN 61000-6-3:2007/ A1:2012, EN 61000-6-1:2007 |