


# 941 CAPTEURS

## WC TIRETTE AVEC APPEL ET ANNULATION

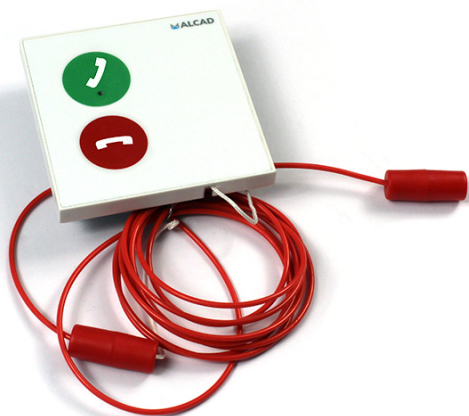

Code : **9410361**

Modèle : **LLC-824**

### Description

Unité d'appel de bain de version tactile avec recouvrement antibactérien. Il a une corde de deux mètres, deux boutons et un LED rouge d'accalmie. Elle permet faire un appel d'urgence en tirant de la corde ou en appuyant le bouton rouge de la base. Quand l'appel commence l'indicateur LED rouge permet l'indication de l'état de l'appel. L'appel peut être annulé en appuyant le bouton d'annulation de la base. La LLC-821 a un mécanisme de anti-étranglement que permet la séparation du cordon en deux parts pour éviter d'accidents.

L'installation peut être encastré ou superficiel.

CODIGO/ CODE/ CODE	9410349, 9410350, 9410361	9410368, 9410369, 9415015
MODELO/ MODEL/ MODÈLE	LLC-82X	LLC-92X
Tirador Pull Cord Tirette	Longitud, Length, Longueur: 2m Color: Rojo, Color: Red, Couleur: Rouge Mecanismo de 6Kg de anti-estrangulamiento; 6kg anti strangle mechanism; Mécanisme de 6kg anti-étranglement	
Pulsador Push button Bouton	Verde, Green, Vert: ,LLC-X24 Rojo, Red, Rouge: LLC-X20, LLC-X21, LLC-X24	
Alimentación Power supply Alimentation électrique	24V	
Consumo (stand by) Energy consumption (stand by) Consommation (stand by)	10 mA	
Consumo (máx.) Energy consumption (max.) Consommation (max.)	40 mA	
Dimensiones Size Dimensions	80x80x10mm	
Peso Weight Poids	0,08Kg	
Material Material Matériel	ABS/Polycarbonate/Polycarbonate	

CÓDIGO-CODE-CODE		9040157		
MODELO-MODEL-MODÈLE		DA-611		
Pérdidas de retorno E/S Return loss I/O Pertes de retour E/S	dB	≥10	≥10	≥5
Figura de ruido Noise figure Facteur de bruit	dB	8,5 ±10	8,5 ±10	8,0 ±10
Alimentación Power supply Alimentation	V	24		
	mA	300		
Temperatura de funcionamiento Operating temperature Température de fonctionnement	°C	-10 .. +65		
Índice de protección Protection index Indice de protection		IP 50		
Unidades por embalaje Units per packing Unités par emballage		1		
Peso embalaje Packing weight Poids emballage	Kg	0,63		
Dimensiones embalaje Packing dimensions Dimensions emballage	mm	245 x 160 x 40		