


# 980 MODULES COMPLETS

## PLAQUE ALOI AUDIO ET VIDEO 9 BOUT.DOBLES

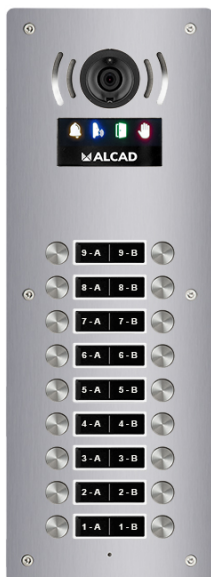

Code : **9800245**

Modèle : **PTD-63209**

### Description

Plaque de rue anti-vandalisme pour installations d'interphone vidéo à 2 fils. Il comprend le module principal EVG-000, le même que celui utilisé par la plaque de rue USOA. Cette plaque dispose de 18 boutons d'appel ordonnée en 2 colonnes.

### Panneau de rue

- Construction en acier inoxydable AISI 316L avec une épaisseur de 2,5 mm, avec des vis spéciales anti-vandalisme.
- Surface 100% plane, sans projections.
- Porte-cartes et protège-caméra et icônes d'accessibilité de 6 mm d'épaisseur.
  - Protection contre les impacts et impacts jusqu'au grade IK09.
- Protection IP55 contre les infiltrations de poussière et contre les jets d'eau à basse pression de toutes les directions.
  - Finition esthétique attrayante et professionnelle Fabriqué en Espagne.
  - Module d'accessibilité avec synthétiseur vocal avec 14 langues sélectionnables pour le message "porte ouverte". Cela inclut la possibilité de le faire taire.
    - iACCESS et Vigik ® facultative. Confort et distinction pour les propriétaires et les locataires.
- Eclairage automatique des porte-cartes dans l'obscurité (avec capteur LDR)
- Caméra avec système anti-buée, qui s'active automatiquement grâce à ses capteurs d'humidité et de température.
- Plus de puissance audio grâce à ses deux haut-parleurs.

| CODE                               |    | 9800245                   |
|------------------------------------|----|---------------------------|
| MODÈLE                             |    | PTD-63209                 |
| Dimensions                         | mm | 145 x 404                 |
| Matériel                           |    | AISI 316L                 |
| • Épaisseur                        | mm | 2,5                       |
| Boîte encastrée compatible         |    | 9740248 CMO-610           |
| • Dimensions                       | mm | 125 x 387 x 50            |
| Nombre de boutons poussoirs        |    | 18                        |
| Étages de boutons poussoirs        |    | 9                         |
| Protection contre Impacts jusqu'au | IK | IK09                      |
| Caméra                             |    |                           |
| • Capteur                          |    | 1/3" WDR CMOS ACTIVE VIEW |
| • Illumination                     |    | LED blanches              |
| • Angle de vision                  |    | D:170° (Grand angle)      |
| Message "Porte ouverte"            |    | 14 Langues                |
| Indicateur d'accessibilité         |    | 4 Icones Lumineuses       |
| • Conformes à la réglementation    |    | SUA-9 (CTE)               |
| iACCESS                            |    | Facultatif                |
| Poids de l'emballage               | Kg | 2,06                      |
| Dimensions de l'emballage          | mm | 170 x 485 x 80            |