906 DERIVATEURS ET REPARTITEURS

DERIVATEUR BIS 4 SOR 24 DB EGALISÉ

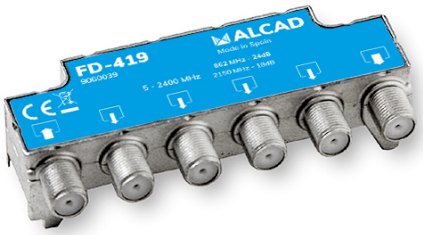

Code : **9060039**

Modèle : **FD-419**

Description
Dérivateurs égalisés pour la télévision terrestre et par satellite avec quatre sorties de prise qui couvrent les fréquences de 5 à 2400 MHz. Ils distribuent une partie du signal d'entrée à leurs sorties de prise et la partie principale du signal continue à la sortie. L'égalisation des sorties de prise compense les pertes du câble coaxial. Disponible dans différentes valeurs d'atténuation de dérivation.

Applications
Installations collectives avec une distribution en forme d'arbre. La distribution en forme d'arbre réduit le nombre d'éléments de distribution et réduit les mètres de câble coaxial à installer, même si les distances de la tête à la sortie restent constantes. Pour l'installation dans des bâtiments avec de nombreux étages en raison de la faible perte des robinets.

Caractéristiques
Blocage de tension dans les dérivations. Châssis zamak blindé et plaque métallique. Connecteurs sur la partie inférieure pour faciliter les connexions. Dimensions réduites Convient dans une boîte de 100x100 mm.

CODE			9060054	9060038	9060039	9060040
MODELE			FD-410	FD-413	FD-419	FD-425
Raccordement			F femelle			
Sorties			4			
Gamme de fréquences	MHz		5 - 2400			
Atténuation de dérivation ①	dB ±1,0	5-47 MHz 47-230 MHz 470-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	27,0-25,5 25,5-22,5 18,8-15,0 14,5-10,2 10,2-9,7	28,0 28,0-26,0 22,5-18,5 18,0-13,5 13,5	33,0 33,0-31,0 28,0-24,0 23,5-18,5 18,5-17,5	36,0 36,0-34,5 32,5-30,0 30,0-25,5 25,5-25,0
Ondulation dans la bande	dB		±1,0			
Atténuation de passage ②	dB ±0,5	5-47 MHz 47-230 MHz 470-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	1,5-1,7 1,7-1,8 2,1-2,7 2,9-4,7 4,7-5,0	1,0 1,0-1,3 1,5-2,0 2,0-3,0 3,0-3,5	0,5 0,5-0,8 0,9-1,0 1,2-1,8 1,8-2,0	0,5 0,5-0,6 0,7-0,9 0,9-1,3 1,3-1,5
Directivité ④	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	>0 >0-6 >6 >7	>0 >0-6 >6 >6		>0 >0-5 >5-7 >7
Découplage ⑤	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	>45 >35 >30 >30	>50 >40 >32 >32	>60 >55 >45 >40	>60 >60 >45 >40
Pertes de retour	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	>15 >15 >13 >13	>15 >16 >16 >16	>17 >18 >17 >15	>18 >18 >17 >16
Unités par emballage			6			
Poids emballage	Kg		0,45			
Dimensions emballage	mm		155 x 95 x 40			