

902


FILTROS DE RECHAZO PARA MÁSTIL
MAST REJECTION FILTER
FILTRE DE REJECT POUR MÂT




CÓDIGO-CODE-CODE		9020052
MODELO-MODEL-MODELE		FR-900
Número de entradas/salidas Number of inputs/outputs Nombre d'entrées/sorties		1/1
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	MHz	0-694
Atenuación de inserción Insertion loss Atténuation d'insertion	dB ± TOL	1 ± 0,2
Rechazo banda LTE 703-862 MHz LTE band rejection 703-862 MHz Rejection bande LTE 703-862 MHz	dB	60
Rechazo banda GSM-TETRA 870-960 MHz GSM-TETRA band rejection 870-960 MHz Rejection bande GSM-TETRA 870-960 MHz	dB	60
Paso de corriente DC path Passage d'alimentation	V ₌₌	+24 (max)
	mA	300 (max)
Temperatura de funcionamiento Operating temperature Température de fonctionnement	°C	-10..+65
Índice de protección Protection index Indice de protection		IP 53

Data published in compliance with the definitions and measurement methods of the following standards: EN 50083-3, EN 50083-4 and EN 50083-5

ESQUEMA TÍPICO CONNECTION DIAGRAM SCHEMA DE CONNEXION

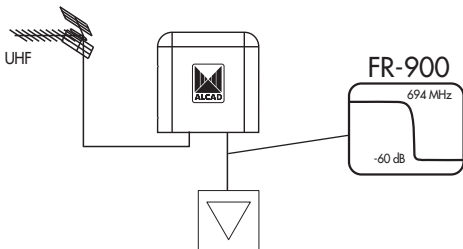

RESPUESTA EN FRECUENCIA DEL FILTRO
FREQUENCY RESPONSE OF THE FILTER
REPOSE EN FREQUENCE DU FILTRE

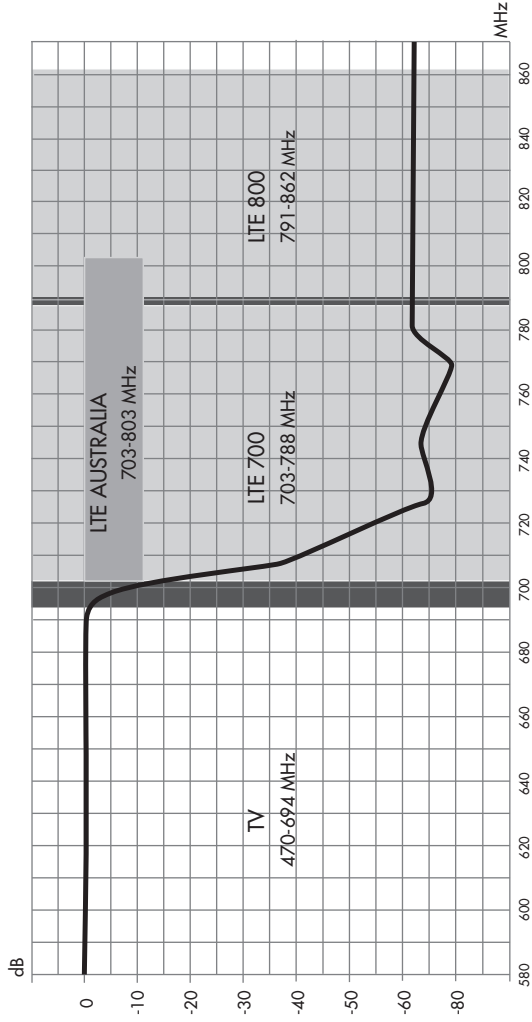

La versión actualizada de esta Declaración CE se puede consultar en www.alcad.net
An updated version of this CE Declaration can be found on the website www.alcad.net
La version actuelle de cette Déclaration CE peut être consultée sur le site web www.alcad.net

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior notice
Les spécifications sont soumises à de possible modifications sans avis préalable