



Manual instalación para CGT-250

ALCAD ELECTRONICS S.L.
09 de febrero de 2022

Índice

01.	Objeto	3
02.	Características frontales	4
03.	Características traseras	5
04.	Instalación	6

01. Objeto

El presente documento describe las características externas de la pantalla táctil CGT-250 y su instalación.



Ilustración 1: CGT-250

02. Características frontales



Ilustración 2: Diseño frontal

Las dimensiones son

- Largo: 280mm
- Alto: 157mm
- Ancho: 80mm

03. Características traseras

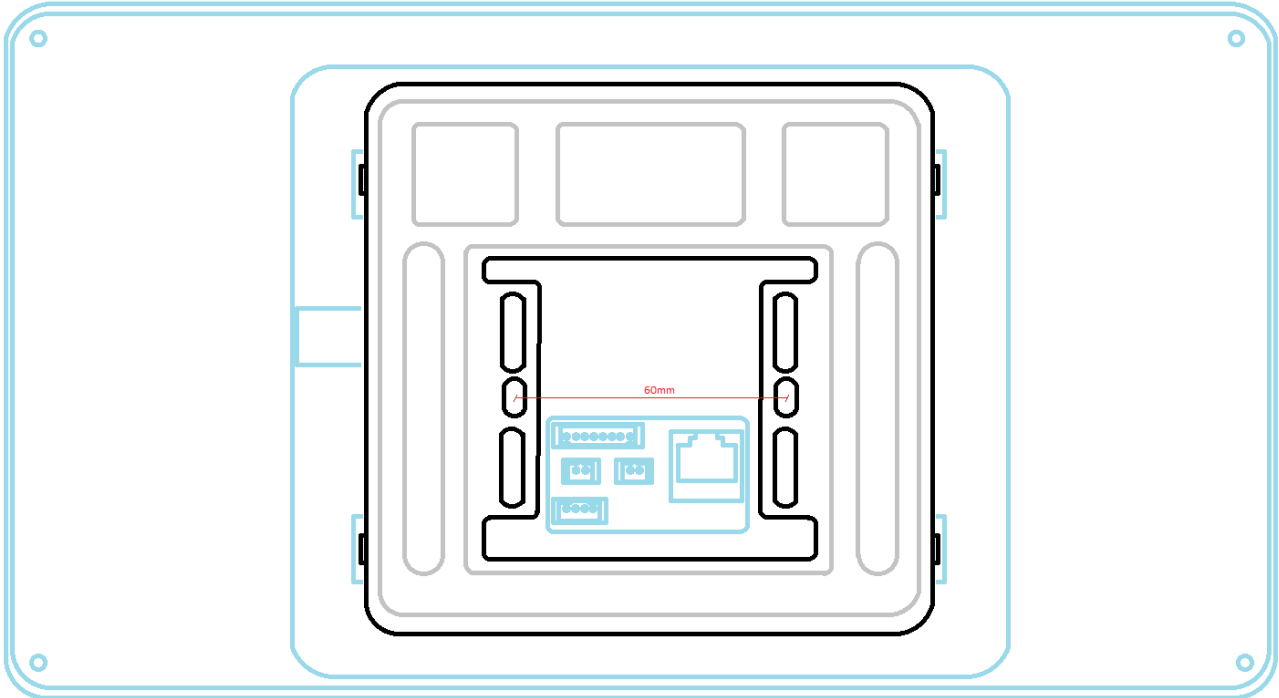


Ilustración 3: Diseño trasero

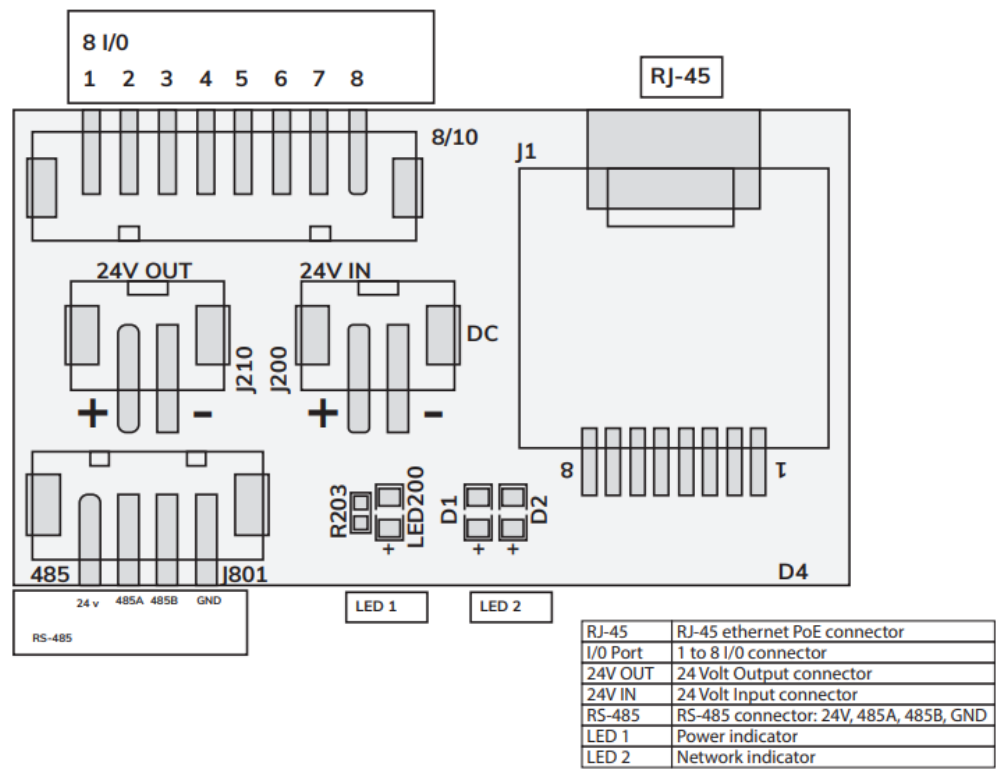


Ilustración 4: Panel de conexionado

04. Instalación

Para una correcta instalación de la CGT-250 se deberá atornillar el anclaje metálico que acompaña a la pantalla en una caja de empotrar de 86 x 86mm estándar.

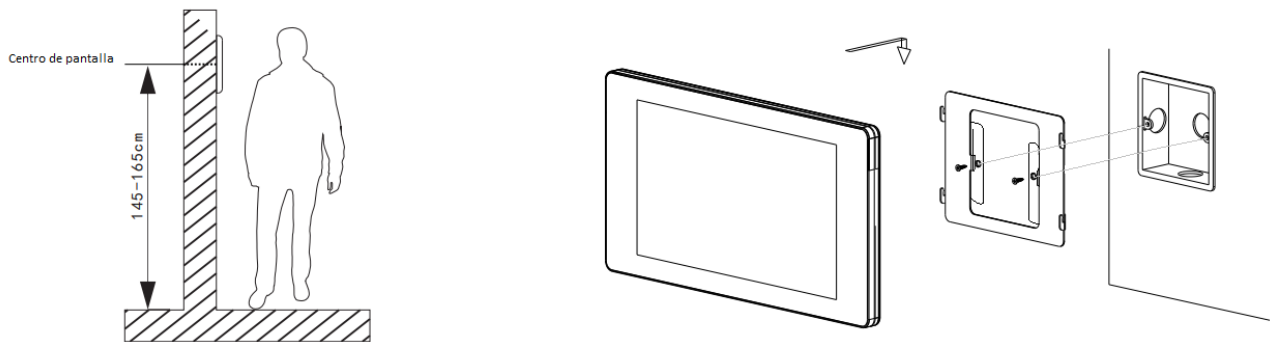


Ilustración 5: Proceso de instalación

Tras haber atornillado el anclaje en la caja, se conectará el RJ45 y se colorará la parte trasera de la pantalla contra el anclaje coincidiendo los 4 agujeros con los 4 ganchos del anclaje. Por último, se empuja ligeramente la pantalla hacia abajo para que los ganchos queden fijados en la parte trasera de la pantalla.