
SENSORES Y ACTUADORES

BASE DE TIRADOR DE BAÑO CON CANCELADOR

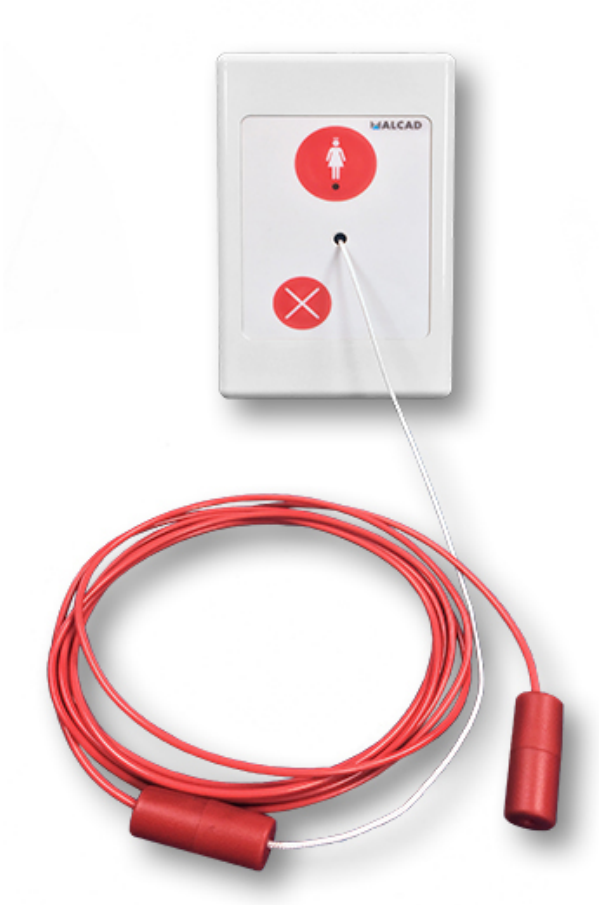

Código : **9410260**

Modelo : **LLC-421**

Descripción:
Tirador de baño rectangular táctil equipado con un cordón de dos metros, dos pulsadores (llamada y cancelación) y un LED rojo de tranquilización. Fácil de limpiar gracias al recubrimiento antibacteriano de su carátula. Permite iniciar una llamada de emergencia tirando del cordón o mediante el pulsador rojo de llamada. El LED rojo indica el estado de la llamada y ésta puede cancelarse desde el pulsador correspondiente. Incorpora además un mecanismo antiestrangulamiento que facilita la separación del cordón en dos partes para reducir el riesgo de accidentes. Montaje empotrado.

9410260	
LLC-421	
Especificaciones	
Tirador de llamada	Longitud: 2m plástico rojo
	Mecanismo antiestrangulamiento 6Kg
	Bola tirador color rojo (RAL 3020, rojo tráfico)
Botón de llamada a enfermera	Color botón: Rojo (RAL 3020, rojo tráfico)
	Color indicador led: Rojo
	Icono: enfermera
	Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Botón de cancelación	Color botón: Rojo (RAL 3020, rojo tráfico)
	Icono: cancelación
	Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Alimentación	24 V
Consumo (reposo)	2,5 mA
Consumo (máximo)	10 mA
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	75x120x15 mm
Peso	75g
Material	ABS / Policarbonato
Color (embellecedor)	Blanco (RAL 9003, blanco señales)
Temperatura de funcionamiento	5ºC a 55ºC
Protección	IP 42
Montaje	Empotrado (caja rectangular con 4 tornillos- no disponible en ALCAD) Superficial (caja rectangular con 4 tornillos- no disponible en ALCAD)
Normativa (Seguridad)	EN 60065:2014
Normativa (Emisiones electromagnéticas)	EN 61000-6-3:2007/ A1:2012, EN 61000-6-1:2007