


# 904 AMPLIFICADORES DE BANDA ANCHA

## AMPLI DISTRIBUCION FI-TV (VR 65 MHZ)

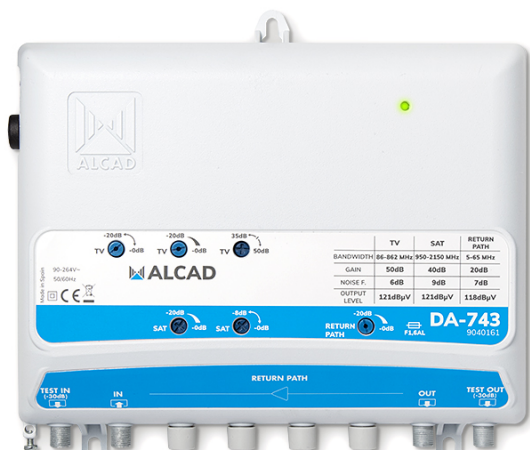

Código : **9040161**

Modelo : **DA-743**

### Descripción

Amplificador de distribución de banda ancha para TV terrestre y FI de satélite. Amplifica la vía de retorno, disponible en diferentes frecuencias según el modelo. Incluye un regulador de ganancia y ecualizador variable en cada banda TV y SAT. Se alimenta con una fuente de alimentación conmutada incorporada. El test de entrada y de salida permite revisar y ajustar la instalación sin necesidad de desconectar la señal de TV.

### Aplicaciones

Diseñados para realizar instalaciones de TV en ICT (Infraestructuras Comunitarias de Telecomunicación). Se utilizan como amplificador de distribución en grandes instalaciones colectivas de TV terrestre y FI de satélite. Diseñado para permitir la distribución de la banda de FI en conjuntos de edificios o chalets a partir de una única cabecera SAT.

### Características

Realizado en zamak y acero galvanizado para obtener el máximo blindaje. Alojamiento independientes para el alimentador y el circuito de alta frecuencia. Conectores de tipo F, situados en la parte inferior para facilitar la instalación.

CÓDIGO		9040160			9040161		
MODELO		DA-741			DA-743		
Rango de frecuencia	Band	RETURN	TV	SAT	RETURN	TV	SAT
	MHz	5-30	47-862	950-2150	5-65	86-862	950-2150
Ganancia	dB	20	50/35 *	40	20	50/35 *	40
Regulación de ganancia	dB	20	20	20	20	20	20
Ecuilibración fija	dB	-	5	4	-	5	4
Margen ecualización	dB	-	20	8	-	20	8
Test de salida	dB	30	30	30	30	30	30
Nivel de salida	dB $\mu$ V	118	121	121	118	121	121
Pérdidas de retorno E/S	dB	$\geq 14$	$\geq 10$	$\geq 9$	$\geq 14$	$\geq 10$	$\geq 9$
Figura de ruido	dB	7	6	9	7	6	9
Fusible	Vac	250					
	A	1,6 (Type F)					
Tension de red	Vac	90 .. 264 50/60 Hz					
	W	10,5					
Temperatura de funcionamiento	°C	-10 .. +65					
Índice de protección	Vac	IP 50D					

\* Conmutación de ganancia