
SENSORES Y ACTUADORES

BASE CON LLAMADA Y PRESENCIA,(MAGNETICA)

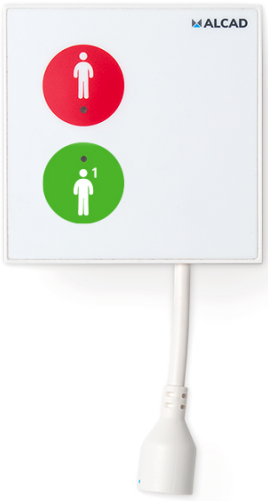

Código : **9415052**

Modelo : **LLC-962**

Descripción:
Base de pared táctil RS-485 (bus) con dos pulsadores (llamada y presencia), conector magnético compatible con las peras de llamada LLC-77x y dos LED de tranquilización, uno por pulsador. Fácil de limpiar gracias al recubrimiento antibacteriano de su carátula. Permite iniciar una llamada mediante el pulsador rojo de llamada y registrar la presencia mediante el pulsador verde. El LED rojo indica el estado de la llamada. Montaje empotrado o en superficie.

CÓDIGO-CODE-CODE	9415073	9415052	9415044
MODELO-MODEL-MODÈLE	LLC-961	LLC-962	LLC-963
Botones Buttons Boutons	Llamada de enfermera Nurse call Bouton d´appel	Llamada de enfermera + Presencia Nurse call + Presence Bouton d´appel + Presence	Llamada de enfermera + Presencia + Llamada azul Nurse call + Presence + Blue call Bouton d´appel + Presence + Blue appel
Luces Lights Lumières LED	1	2	3
Alimentación Power supply Alimentation	24Vdc		
Consumo Consumption Consommation	17mA		
Tensión control de luces Light control power supply Alimentation pour contrôle d'éclairage	CES-113		
Conector Connector Connecteur	Magnético hembra Magnetic female Magnétique femelle		
Índice de protección Protection index Indice de protection	IP42		
Dimensiones size dimensions	80 x 80 x 30mm		
Peso Weight Poids	80gr		