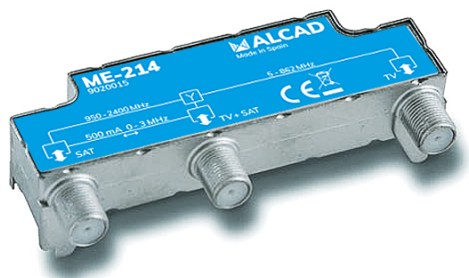


# 902 MEZCLADORES Y FILTROS

## MEZCLADOR/SEPARADOR TV-SAT



Código : **9020015**

Modelo : **ME-214**

### Descripción

Multiplexor que combina las señales de TV terrestre y de radio FM con la señal de FI de satélite del LNB. La señal resultante se distribuye por un solo cable coaxial. También se puede usar como separador para señales de TV terrestre y FI de satélite procedentes de un solo cable.



### Aplicaciones

Instalaciones de TV satelital y terrestre de tipo colectivo. Se usa para combinar las señales después de la amplificación en la cabecera de la instalación, o se usa como un separador para distribuir señales de TV terrestre y satelital a diferentes puntos.

### Características

Chasis de zamak blindado y conectores tipo F. Paso de corriente a la entrada SAT para alimentar y cambiar el LNB.

CÓDIGO		9020015			9020019		
MODELO		ME-214			ME-213		
Conexión		F hembra					
Entradas		2			3		
Rango de frecuencias	Banda	FM/TV	SAT	FM/TV	SAT1	SAT2	
	MHz	5 - 862	930 - 2400	5 - 862	950 - 2400	950 - 2400	
Atenuación de inserción	dB ±TOL	1±0,5		4±1,0	1±0,5	1±0,5	
Planitud de banda	dB	± 0,1	± 0,3	± 0,1	± 0,3	± 0,3	
Planitud en canal	dB	±0,1					
Rechazo entre entradas	dB	≥35					
Pérdidas de retorno E/S	dB	≥10					
Paso de corriente fijo	mA	-	0 - 500	-	0 - 500	0 - 500	
	MHz	-	0 - 3	-	0 - 3	0 - 3	
Paso 22 KHz/DiSEqC		-	Si	-	Si	Si	
Retardo de cromaluma	ns	<1	-	<1	-	-	
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65					
Índice de protección		IP 53					
Unidades por embalaje		1	24	1	24		
Peso embalaje	Kg	0,16	4,1	0,16	4,1		
Dimensiones embalaje	mm	113 x 103 x 45	310 x 230 x 185	113 x 103 x 45	310 x 230 x 185		

**ME-214**

**ME-213**
