


902 MEZCLADORES Y FILTROS

FILTRO DE RECHAZO PARA 4 FILTROS

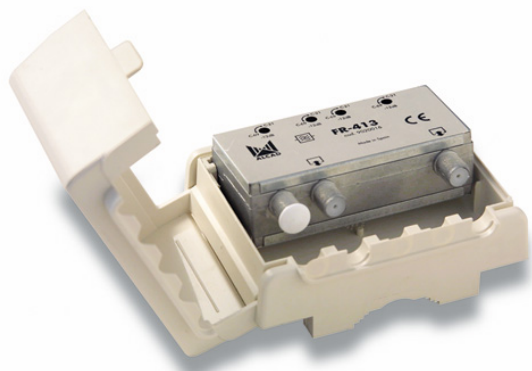

Código : **9020016**

Modelo : **FR-413**

Descripción

Filtro de rechazo para mástil, compuesto de 4 filtros estrechos que permiten rechazar de modo independiente cada una de las portadoras de audio o video de uno o varios canales de TV. Cada filtro se puede sintonizar sobre cualquier frecuencia de UHF.

Aplicaciones

Instalaciones de TV terrestre digital y analógica de tipo colectivo o individual, donde existen señales interferentes en canales adyacentes. El filtro permite eliminar la portadora de audio o video de la señal interferente, es posible conseguir un mayor rechazo ajustando varios filtros a la misma portadora. En caso de ajustar dos filtros sobre la misma frecuencia, se deben ajustar filtros alternos.

Características

Chasis blindado en zamak, cubierto por una caja de plástico ABS para exterior. Fijación al mástil mediante una brida de poliamida. Conectores de tipo F.

CODE		9020016	
MODEL		FR-413	
Connection		F female	
Number of filters		4 ajustables	
Inputs		1	
Frequency range	Band	UHF	
	MHz	470-862	
Insertion loss	dB	1 ±0,2	
Filters/channel - rejection	dB	1 filters > 14 ±4,0	
		2 ⁽¹⁾ filters > 33 ±6,0	
		3 filters > 44 ±12,0	
		4 filters > 52 ±12,0	
Operating temperature	°C	-10..+65	
Protection index		IP 53	
Units per packaging		1	24
Packing weight	Kg	0.18	4.6
Packing dimensions	mm	113 x 103 x 45	310 x 230 x 185