


# 902 MEZCLADORES Y FILTROS

## FILTRO DE RECHAZO PARA 4 FILTROS

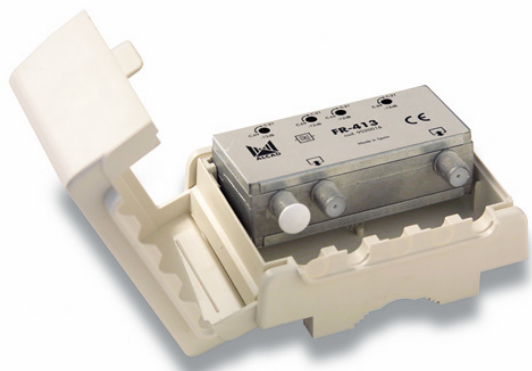

Código : **9020016**

Modelo : **FR-413**

### Descripción

Filtro de rechazo para mástil, compuesto de 4 filtros estrechos que permiten rechazar de modo independiente cada una de las portadoras de audio o video de uno o varios canales de TV. Cada filtro se puede sintonizar sobre cualquier frecuencia de UHF.

### Aplicaciones

Instalaciones de TV terrestre digital y analógica de tipo colectivo o individual, donde existen señales interferentes en canales adyacentes. El filtro permite eliminar la portadora de audio o video de la señal interferente, es posible conseguir un mayor rechazo ajustando varios filtros a la misma portadora. En caso de ajustar dos filtros sobre la misma frecuencia, se deben ajustar filtros alternos.

### Características

Chasis blindado en zamak, cubierto por una caja de plástico ABS para exterior. Fijación al mástil mediante una brida de poliamida. Conectores de tipo F.

CODE		9020016	
MODEL		FR-413	
Connection		F female	
Number of filters		4 ajustables	
Inputs		1	
Frequency range	Band	UHF	
	MHz	470-862	
Insertion loss	dB	1 ±0,2	
Filters/channel - rejection	dB	1 filters > 14 ±4,0	
		2 <sup>(1)</sup> filters > 33 ±6,0	
		3 filters > 44 ±12,0	
		4 filters > 52 ±12,0	
Operating temperature	°C	-10..+65	
Protection index		IP 53	
Units per packaging		1	24
Packing weight	Kg	0.18	4.6
Packing dimensions	mm	113 x 103 x 45	310 x 230 x 185