

# 902 MEZCLADORES Y FILTROS

## MEZCLADOR DOBLE TV-SAT PARA ICT PARA INT

Código : **9020019**

Modelo : **ME-213**

### Descripción

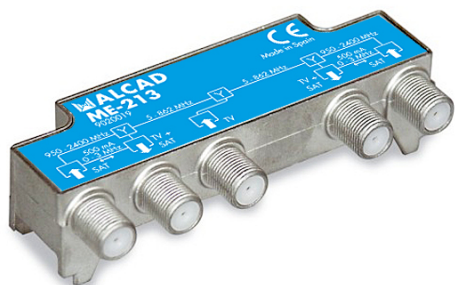
Doble multiplexor que combina las señales de TV terrestre y de radio FM con dos señales de FI de satélite separadas de dos LNB. Las dos señales resultantes se distribuyen cada una un solo cable coaxial. También se puede usar como un diplexor para señales de TV terrestre y FI de satélite procedentes de un solo cable. Multiplexor simple y doble

### Aplicaciones



Diseñado para instalaciones de TV con dos cables coaxiales en los que la distribución a las viviendas se realiza con dos cables coaxiales. SMATV instalaciones de televisión terrestre y satelital. Se usa para combinar las señales después de la amplificación en la cabecera de la instalación, o se usa como un separador para distribuir señales de TV terrestre y satelital a diferentes puntos.

### Características

Chasis de zamak blindado y conectores tipo F. DC Ruta a la entrada SAT para encender y cambiar el LNB.



CÓDIGO		9020015			9020019		
MODELO		ME-214			ME-213		
Conexión		F hembra					
Entradas		2			3		
Rango de frecuencias	Banda	FM/TV	SAT	FM/TV	SAT1	SAT2	
	MHz	5 - 862	930 - 2400	5 - 862	950 - 2400	950 - 2400	
Atenuación de inserción	dB ±TOL	1±0,5		4±1,0	1±0,5	1±0,5	
Planitud de banda	dB	± 0,1	± 0,3	± 0,1	± 0,3	± 0,3	
Planitud en canal	dB	±0,1					
Rechazo entre entradas	dB	≥35					
Pérdidas de retorno E/S	dB	≥10					
Paso de corriente fijo	mA	-	0 - 500	-	0 - 500	0 - 500	
	MHz	-	0 - 3	-	0 - 3	0 - 3	
Paso 22 KHz/DiSEqC		-	Si	-	Si	Si	
Retardo de cromaluma	ns	<1	-	<1	-	-	
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65					
Índice de protección		IP 53					
Unidades por embalaje		1	24	1	24		
Peso embalaje	Kg	0,16	4,1	0,16	4,1		
Dimensiones embalaje	mm	113 x 103 x 45	310 x 230 x 185	113 x 103 x 45	310 x 230 x 185		

**ME-214**

**ME-213**
