

# 902 MEZCLADORES Y FILTROS

## MEZCLADOR/SEPARADOR TV-SAT

Código : **9020045**

Modelo : **MM-214**

### Descripción


Mezcladores para mástil que combinan las señales de TV terrestre y radio FM con la señal de FI de satélite procedente de la LNB. La señal resultante se distribuye por un solo cable coaxial.

### Aplicaciones

Instalaciones de TV terrestre y satélite de tipo colectivo o individual. El mezclador para mástil permite distribuir la señal de satélite hasta el interior del edificio cuando no es posible añadir un nuevo cable para el satélite.

### Características

Chasis blindado de zamak, cubierto por una caja de plástico ABS para exterior. Fijación al mástil mediante una brida de poliamida. Conectores de tipo F.

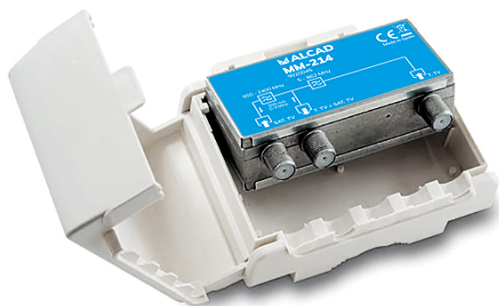

CÓDIGO		9020045	
MODELO		MM-214	
Conexión		F hembra	
Entradas		2	
Rango de frecuencias	Banda	FM/TV	SAT
	MHz	5-862	950-2400
Atenuación de inserción	dB ±TOL	1±0,5	
Planitud de banda	dB	± 0,1	± 0,3
Planitud en canal	dB	±0,1	
Rechazo entre entradas	dB	≥35	
Pérdidas de retorno E/S	dB	≥10	
Paso de corriente fijo	mA	-	0 - 500
	MHz	-	0 - 3
Paso 22 KHz/DiSEqC		-	Si
Retardo de croma-luma	ns	<1	-
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65	
Índice de protección		IP 53	
Unidades por embalaje		1	24
Peso embalaje	Kg	0,16	4,1
Dimensiones embalaje	mm	113 x 103 x 45	310 x 205 x 250

