


902 COUPLEURS ET FILTRES

COUPLEUR DOUBLE TV-SAT POUR INTERIEUR

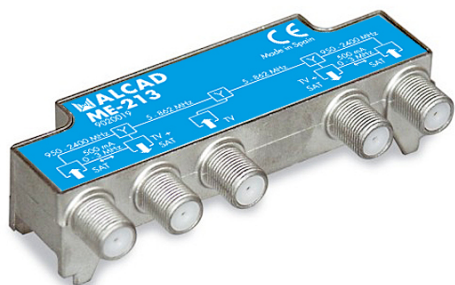

Code : **9020019**

Modèle : **ME-213**

Description

Multiplexeurs pour mâts, universels ou par bandes, de deux entrées. Ils mélangent les signaux de plusieurs antennes dans un seul câble coaxial. Ils intègrent des chemins DC commutables pour permettre l'alimentation d'un préamplificateur.

Applications



Installations individuelles de télévision terrestre numérique et analogique. Dans les installations où les niveaux de réception sont adéquats (60 à 75 dB μ V), les signaux de toutes les antennes peuvent être combinés pour les distribuer dans le bâtiment avec un seul câble coaxial.

Caractéristiques

Châssis zamak blindé, recouvert d'une boîte en plastique ABS pour usage extérieur. Fixé au mât au moyen d'une pince en polyamide. Connecteurs de type F Fourni en paquets individuels ou multiples.

CODE		9020015		9020019		
MODÈLE		ME-214		ME-213		
Raccordement		F femelle				
Entrées		2		3		
Gamme de fréquence	Bande	FM/TV	SAT	FM/TV	SAT1	SAT2
	MHz	5 - 862	930 - 2400	5 - 862	950 - 2400	950 - 2400
Atténuation d'insertion	dB ±TOL	1±0,5		4±1,0	1±0,5	1±0,5
Ondulation dans la bande	dB	± 0,1	± 0,3	± 0,1	± 0,3	± 0,3
Ondulation en canal	dB	±0,1				
Isolation entre entrées	dB	≥35				
Pertes de retour E/S	dB	≥10				
Passage d'alimentation fixe	mA	-	0 - 500	-	0 - 500	0 - 500
	MHz	-	0 - 3	-	0 - 3	0 - 3
Passage 22 KHz/DiSEqC		-	Oui	-	Oui	Oui
Retard chroma-luminance	ns	<1	-	<1	-	-
Température de fonctionnement	°C	-10..+65				
Indice de protection		IP 53				
Unités par emballage		1	24	1	24	
Poids emballage	Kg	0,16	4,1	0,16	4,1	
Dimensions emballage	mm	113 x 103 x 45	310 x 230 x 185	113 x 103 x 45	310 x 230 x 185	

ME-214

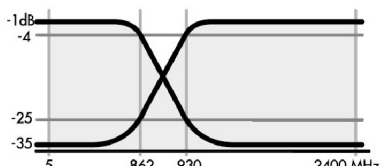

ME-213

