


904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

AMPLIFICATEUR UHF-BIII-B/FM EVEREST

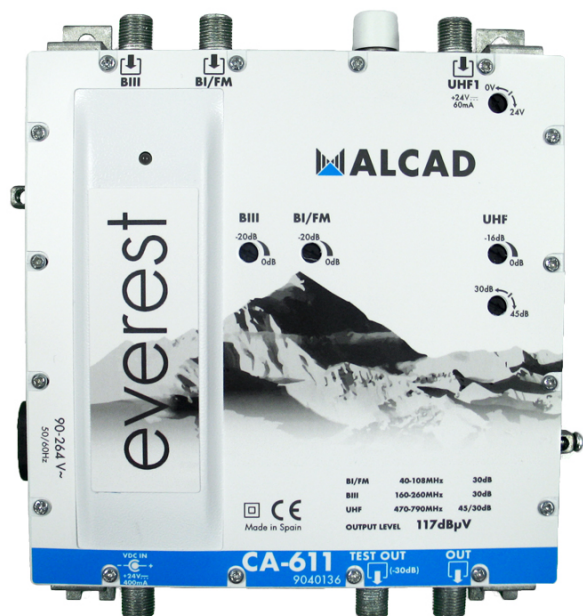

Code : **9040136**

Modèle : **CA-611**

Description

Amplificateur large bande pour tête de réseau, avec trois entrées et différentes configurations de fréquence. L'unité d'alimentation intégrée peut alimenter un préamplificateur au moyen d'un interrupteur. Alimentation externe optionnelle pour une alimentation redondante. Sortie test-point pour ajuster l'installation sans avoir à déconnecter le signal TV.

Applications

Installations collectives numériques et analogiques à grande échelle. Convient aux installations où les canaux de chaque bande sont reçus à des niveaux similaires. Réglage au moyen de commutateurs et de régulateurs qui contrôlent le gain à chaque entrée.

Caractéristiques

Fabriqué en zamak et en tôle d'acier galvanisé pour offrir un blindage maximal. Connecteurs d'entrée et de sortie sur les côtés opposés pour faciliter l'installation. Connecteurs de type F.

CODE		9040136		
MODELE		CA-611		
Nombre d'entrées/sorties/test		3 / 1 / 1		
Gamme de frequences	Band	UHF	BIII/DAB	BI/FM
	MHz	470-862	160-260	47-108
Gain	dB \pm TOL	45/30 \pm 1,0 Switchable	32 \pm 1,0	32 \pm 2,0
Réglage de gain	dB	16	20	
Niveau de sortie	dB μ V		117 DIN 45004B 114 (IMD ₃ -60 dB) 107 (IMD ₂ -60 dB)	
Facteur de bruit	dB	6 \pm 1,0	7 \pm 1,0	8 \pm 1,0
Tension de sortie	Vdc	24		
	mA	60		
Tension externe	Vac		99-264	
	W		7	
External voltage	Vdc		24	
	mA		240	
Température de fonctionnement	°C		-10 ... +65	
Indice de protection			IP 20	