


907 PRISES ET POINT D'ACCES A L'USAGER

PRISE BIS 12 DB CASCADABLE (5-2400 MHZ)

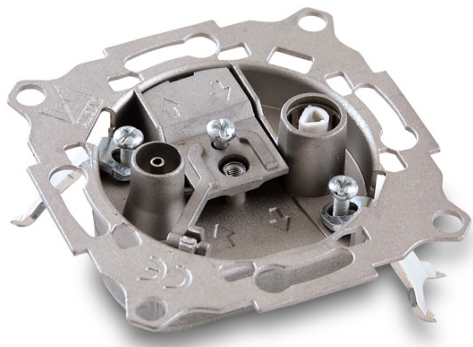

Code : **9070004**

Modèle : **BS-220**

Description

Sorties pour la télévision terrestre et par satellite avec deux connecteurs IEC mâle et femelle. Ils couvrent des fréquences allant jusqu'à 2,400 MHz.

Applications

Installations collectives de tv terrestre et satellite. Installation en tant que prises en cascade connectées entre elles. La prise facilite la connexion du téléviseur à la distribution et charge la distribution lorsque le téléviseur n'est pas connecté.

Caractéristiques

Blocage de tension dans les connecteurs de sortie. Châssis blindé zamak et plaque métallique. Connexion du câble coaxial au moyen d'une borne à vis. Convient dans une boîte Ø60 mm.

CODE	9070004		9070005		9070006		9070008	
MODELE	BS-220		BS-420		BS-620		BS-820	
Installation			Finale		Intermédiaire			
Raccordement			Borne et pontet					
Connecteurs de sortie		C1	IEC mâle Ø9,52 mm					
		C2	IEC femelle Ø9,52 mm					
Gamme de fréquences	MHz	E/S	5 - 2400					
		C1	5 - 2400					
		C2	5 - 2400					
Atténuation	dB ±TOL	FM	11,0 ±1,0	16,5 ±1,0	21,0 ±1,0	31,0 ±1,0		
		TV	11,0 ±1,0	16,5 ±1,0	21,0 ±1,0	31,0 ±1,0		
		SAT	11,5 ±1,5	17,5 ±1,5	22,5 ±2,0	35,0 ±4,5		
Atténuation de passage	dB ±TOL	FM	-	0,9 ±0,3				
		TV	-	0,9 ±0,3				
		SAT	-	1,4 ±0,6				
Directivité	dB	FM	-	>10			>10	
		TV	-	>10			>10	
		SAT	-	>10			>5	
Découplage	dB	FM	>15	>15				
		TV	>15	>15				
		SAT	>17	>15				
Pertes de retour	dB	FM	>24	>15				
		TV	>24	>15				
		SAT	>14	>14				
Unités par emballage			24					
Poids emballage	Kg		2,2					
Dimensions emballage	mm		305 x 225 x 65					