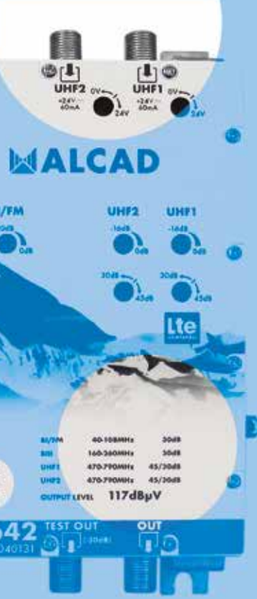

ROBUSTE.
Nous éliminons tous les éléments en plastique en offrant un châssis 100% métallique, c'est un amplificateur préparé pour les environnements difficiles.

TAILLE RÉDUITE. Cette gamme est la plus petite jamais créée. L'amplificateur s'adaptera à n'importe quel emplacement dans l'installation avec ses 156x139x36mm.

Fabriqué en Espagne
et certifié CE

ALCAD

everest

LA GAMME D'AMPLIFICATEURS MULTIBANDES INSPIRÉE DU SOMMET MONDIAL

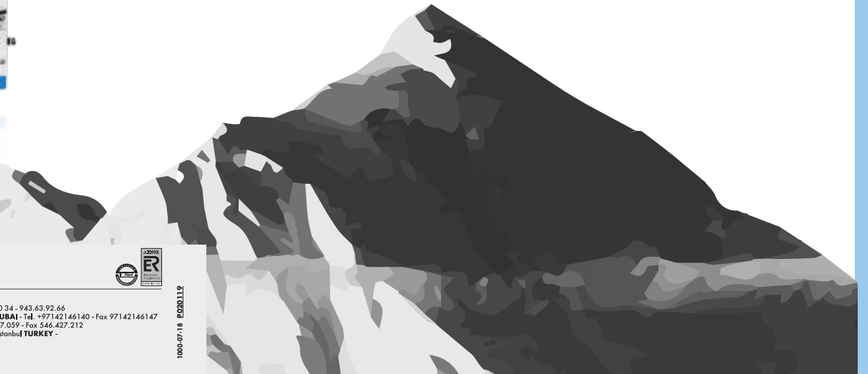

ALCAD
www.alcadelectronics.com

Tel. 943.63.96.60
Fax 943.63.92.66
Int.Tel. +34 943.63.96.60
info@alcad.net
Polígono Arreche-Ugalde, N°1
Apdo. 455
E-20305 IRUN- Spain

FRANCE: B.P. 60284 - **F-64701 HENDAYE** - Tel. 00 34 - 943.63.96.60 - Fax 00 34 - 943.63.92.66
UNITED ARAB EMIRATES: Middle East FZE - P.O. Box 54830 WSA DAFZA **DUBAI** - Tel. +97142146140 - Fax 97142146147
CZECH REPUBLIC: nám. V. Mrštíka, 40 - **664 81 OSTROVAČICE** - Tel. 546.427.059 - Fax 546.427.212
TURKEY: İzpark Plaza, Vezirköprü Cd. Ordu Sk. N:23A D:29 - **34880** Kartal/İstanbul **TURKEY** -
Tel. +90 216 380 93 17 - Fax +90 216 380 93 63

1000-07-18 PO20119

Gamme étendue et complète d'amplificateurs multibandes Everest avec un **niveau de sortie de 117 dBµV.**

SÛR et POLYVALENT.
Avec l'option d'alimentation redondante interne et externe de la gamme Everest, les risques de pannes générales sont réduits. Le gain commutable le rend adaptable à n'importe quelle installation.

INSTALLATION FACILE ET MISE EN ROUTE.
Il ne nécessite pas de programmeur ou d'outils spéciaux.

Caractéristiques des amplificateurs multibandes

everest

Lte700 COMPATIBLE

Lte800 COMPATIBLE

CODE | MODÈLE	Nombre d´entrées	Bande Gain (dB)						Niveau de sortie (dBµV)	Filtre LTE
9040137 | CA-641	3	UHF 45/30 ± 1,0 Commutable		BIII/DAB 32 ± 1,0		BI/FM 32 ± 2,0		117	LTE800
9040136 | CA-611									
9040131 | CA-642	4	UHF1	UHF2	BIII/DAB		BI/FM		117	LTE800
9040138 | CA-664		45/30 ± 1,0 Commutable		32 ± 1,0		32 ± 2,0			LTE800 LTE700
9040132 | CA-662									LTE700
9040133 | CA-612									
9040135 | CA-643	5	UHF1	UHF2	UHF3	BIII/DAB	BI/FM		117	LTE800
9040134 | CA-613		40/25 ± 1,0 Commutable		45/30 ± 1,0 Commutable	32 ± 1,0	32 ± 2,0			

SAT

Lte800 COMPATIBLE

CODE | MODÈLE	Nombre d´entrées	Bande Gain (dB)				Niveau de sortie (dBµV)		Filtre LTE
9040139 | CA-651	4	SAT 43 ± 1,0	UHF 45/30 ± 1,0 Commutable	BIII/DAB	BI/FM 30 ± 1,0	SAT 118,5	TV 117	LTE800
9040140 | CA-652	5	SAT 43 ± 1,0	UHF1 UHF2 45/30 ± 1,0 Commutable	BIII/DAB	BI/FM 30 ± 1,0	SAT 118,5	TV 117	LTE800