

PLAN DE SERVICES FRANSAT PRO HD

Nom réseau	FRANSAT PRO
Id réseau	8442
Version NIT	28

Module	Modèle	TSID	MUX	ENTRÉE						SORTIE					
				Fréquence	Fréq BIS	Norme	Modulation	SR	F.E.C.	Canal	Mode	Modulation	F.E.C.	Int. garde	Services
1	TT-312	201	FSDH1	11096 V	1346	DVB-S2	8PSK	29950	3/4	66-67	8K	64QAM	3/4	1/8	FRANCE 2 HD, FRANCE 4 HD, FRANCE O HD
		206	FSDH6								8K	64QAM	3/4	1/8	TF1 HD, TMC HD, NT1 HD, NRJ12 HD, LCP HD
2	TT-312	202	FSDH2	11471 V	1721	DVB-S2	8PSK	29950	3/4	64-65	8K	64QAM	3/4	1/8	D8 HD, BFM TV HD, L-TELE HD, D17 HD, GULLY HD
		203	FSDH3								8K	64QAM	3/4	1/8	FRANCE 3 HD, CANAL + HD
3	TT-411	204	FSDH4	11096 V	1346	DVB-S2	8PSK	29950	3/4	63	8K	64QAM	7/8	1/32	FRANCE 5 HD, M6 HD, ARTE HD, W9 HD, 6TER HD
			FS6	10972V	1222	DVB-S	QPSK	29950	7/8						FR3 - CLERMONT-FERRAND, GRENOBLE, LYON, MARSEILLE, MONTPELLIER
			FS7	11054 V	1304	DVB-S	QPSK	29950	7/8						FR3 - NANCY, NICE, POITIERS, TOULOUSE, VIA STELLA
			FS9	11678 V	1928	DVB-S	QPSK	29950	7/8						FR3 - AMIENS, BESANCON, BORDEAUX, CAEN, DIJON, LILLE, LIMOGES, NANTES, ORLÉANS, PARIS, REIMS, RENNES, ROUEN, STRASBOURG
4	TT-211	207	FSDH7	11471 V	1721	DVB-S2	8PSK	29950	3/4	62	8K	64QAM	3/4	1/8	HD1 HD, L'EQUIPE 21 HD, NUMERO 23 HD, RMC DECOUVERTE HD, CHERIE 25 HD


Canal de sortie configurable sur commande.

Service FR3 régional configurable sur commande, MUX FS6, FS7 ou FS9 sélectionné en fonction du service choisi (un seul service disponible).



ATTENTION: Le kit de mise à jour TT-909 et les modules TT-904, TT-902 et TT-901 sont livrés sans configuration. Configurables avec le logiciel ASP Fransat Pro et un interface IP-201 ou IP-001.

9120230 TT-907 - KIT FRANSAT PRO HD

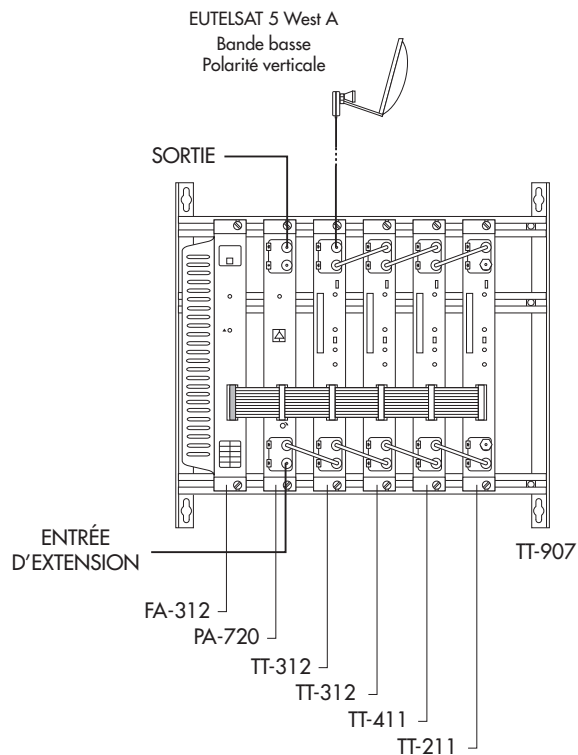

Inclut:
4 x CAM Fransat Pro
4 x Cartes Fransat

Cartes valides seulement pendant 21 jours, activez les définitivement en allant sur le site web de Fransat Pro

Modèle	Transpondeurs en entrée	Mux en sortie
TT-312	1	2
TT-411	2	1
TT-211	1	1