


916 DISTRIBUCION FIBRA OPTICA

CABLE DISTRIBUCION 48 X F.O., ICT

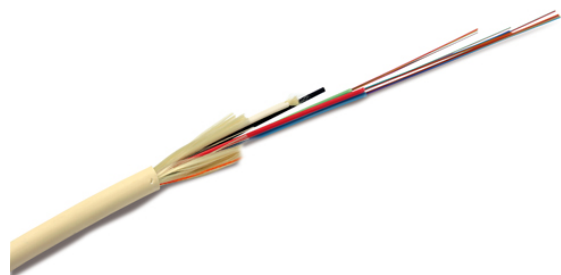

Código : **9160025**

Modelo : **FOC-007**

Descripción

Cable de 24 y 48 fibras ópticas monomodo holgadas para interior tipo G.657A2. Recubrimiento LSZH. Cable multitubo que protege las fibras en grupos de 6. Protección contra tracciones y torsiones gracias a su recubrimiento interior con hilaturas de aramida.

| CÓDIGO | | 9160023 | 9160025 |
|---|----------|--|-----------------|
| MODELO | | FOC-005 | FOC-007 |
| Tipo de fibra | | Monomodo holgada | |
| Número de fibras | | 24 | 48 |
| Número de fibras por tubo | | 6 | 8 |
| Número de tubos/Número de tubos activos | | 6 / 4 | 6 / 6 |
| Diámetro cubierta exterior | mmØ | 7.8 ± 0.2 | |
| Material cubierta exterior | | Termoplástico LSZH | |
| Color cubierta exterior | | Blanco marfil | |
| Elementos de tracción | | Hilaturas de aramida | |
| Tracción permanente/instalación | N | 1000 | |
| Aplastamiento | N/100 mm | 1000 | |
| Radio de curvatura mínimo | mm | 78 ± 0.2 | |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -30 .. +70 | |
| Peso del cable | Kg/Km | 58 | 60 |
| Normas | | UIT-T G.657A2, EN 187000, EN 50265, EN 50267, EN 61034 | |
| Unidades por embalaje | | 500 | |
| Peso embalaje | Kg | 34.60 | 36.80 |
| Dimensiones embalaje | mm | 595 x 595 x 385 | 605 x 605 x 390 |