

# 941


## SENSORES Y ACTUADORES

---

### PULSADOR DE CANCELACION DE LLAMADA

Código : **9410334**

Modelo : **LLC-133**

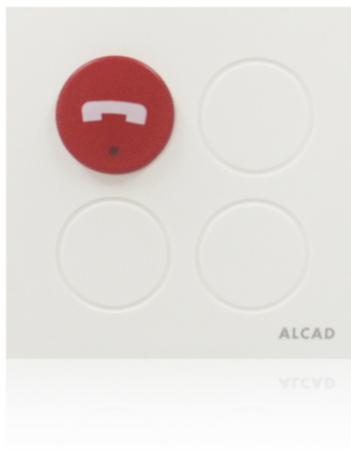

#### Descripción

Pulsador de cancelación de llamada. Permite al personal de seguridad o empleados del centro, cancelar una llamada realizada desde baños públicos accesibles o desde las centrales de intercomunicación de las zonas de refugio.

Montaje empotrado o superficial, compatible con cajas de empotrar europeas.

#### Aplicaciones

Diseñado para su instalación en puestos de control, en pasillos o zonas estratégicas (en aquellos casos en que no hay teléfonos inalámbricos o smartphones configurados e instalados). Este dispositivo pertenece al sistema ACCUROrefugium, que permite cumplir con la normativa española de accesibilidad a edificios DB-SUA9 y la DB-SI3 de seguridad antincendios, ambas incluidas dentro del Código Técnico de Edificación (CTE) y de obligado cumplimiento desde diciembre 2017 para todos los edificios no residenciales construidos antes o después del año 2007.

9410334

LLC-133

**Especificaciones**

Botón de cancelación llamada	Color botón: Rojo (RAL 3020, rojo tráfico)
	Color indicador led: Rojo
	Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Alimentación	24 V
Consumo (reposo)	5 mA
Consumo (máximo)	20 mA
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	80x 80x 30 mm
Peso	80g
Material	ABS / Policarbonato
Color (embellecedor)	Blanco (RAL 9001, blanco crema)
Temperatura de funcionamiento	5°C a 55°C
Protección	IP 42
Montaje	Empotrado (con ACC-100 / ACC-101) Superficial (con ACC-110)
Normativa (Seguridad)	EN 60065:2014
Normativa (Emisiones electromagnéticas)	EN 61000-6-3:2007/ A1:2012, EN 61000-6-1:2007