


# 900 ANTENAS TERRESTRES

## ANTENA UHF, CANALES 21/48 RECH, G=16 DBI

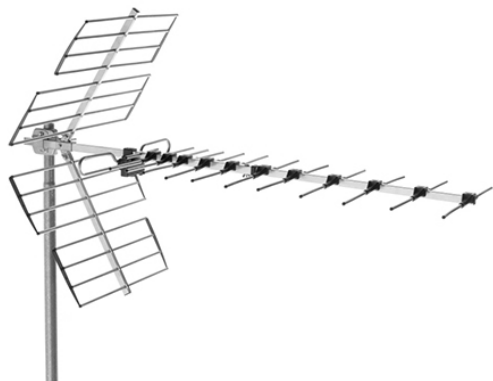

Código : **9000202**

Modelo : **BU-452**

Antena de array doble diseñada para cubrir la banda UHF hasta 694 MHz. Rechazo de las señales de telefonía 4G y 5G gracias a su simetrizador con filtro de rechazo LTE700 incorporado. Montaje rápido y fácil: todos los componentes están premontados y no se requieren herramientas para su montaje. La antena BU-452 se suministra en envase unitario, pero también está disponible en paquete múltiple bajo la referencia GA-452.

### Aplicaciones

Instalaciones de TV terrestre digital y analógica, colectiva o donde sea necesario el rechazo de las bandas LTE700 y LTE800.

### Características

Rechazo de señales LTE700, LTE800 y GSM, así como señales provenientes de la parte inferior de la antena. Antena robusta con gran resistencia tanto al sol como al salitre. Fabricada en aluminio, plástico resistente a la intemperie y acero galvanizado. Ajuste del ángulo de elevación, montaje en polaridad horizontal o vertical. Incorpora un simetrizador con conector F y filtro de rechazo LTE, que está protegido dentro de una caja.

CÓDIGO-CODE-CODE		9000202	9000111
MODELO-MODEL-MODELE		BU-452	BU-457
Rango de frecuencias Frequency range Gamme de fréquences	MHz	470-694	
Canales Channels Canaux		21-48	
Ganancia Gain Gain	dBi	16	
Rechazo LTE700 LTE700 rejection Rejet LTE700	dB	40	10
Relación delante/ detrás Front/back ratio Rapport avant/ arriere	dB	25	
Impedancia Impedance Impédance	$\Omega$	75	
Pérdidas de retorno Return loss Pertes de retour	dB	$\geq 10$	
Polarización Polarity Polarisation		HOR /VER	
Ángulo de apertura Beam width Angle d'ouverture	$^{\circ}$ H	28	
	$^{\circ}$ V	34	
Longitud Lenght Longueur	mm	1298	
Resistencia al viento Wind loading Résistance au vent	N	H	89
		V	94
Índice de protección Protection index Indice de protection		IP 53	