


# 905 EQUIPOS MODULARES DE AMPLIFICACION

ALIMENTADOR 24 VDC 1,7A

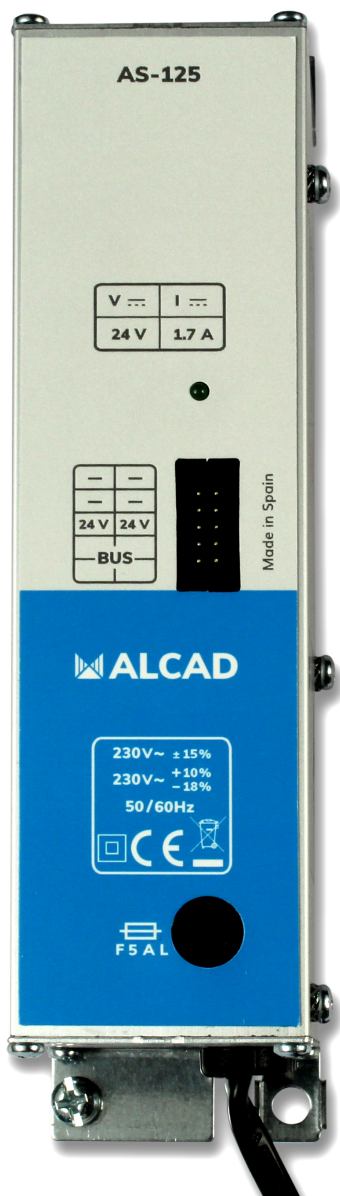

Código : **9050083**

Modelo : **AS-125**

#### Descripción

Fuente de alimentación conmutada con formato compacto, que permite la instalación de hasta 18 módulos en el marco soporte.

#### Aplicaciones

Necesaria para alimentar los módulos de amplificación del equipo. El número de módulos que puede alimentar varía en función del consumo de los módulos y del consumo de las LNB en el caso de módulos amplificadores SAT, en el caso de amplificadores monocanal será de 18 unidades.

#### Características

Protegida contra sobretensiones y cortocircuitos. Realizada en perfil de aluminio y chapa galvanizada. Incluye fusible de protección accesible al instalador. Se suministra un cable de alimentación con conector faston compatible con equipos antiguos.

CÓDIGO		9050000	9050083
MODELO		AS-102	AS-125
Tensión de salida	V $\equiv$	+24	
Corriente máxima de salida	mA	1100	1700
Fusible	V $\sim$	250	
	A	5(Type F)	
Rizado pico a pico	mV	<100	<200
Tensión de red	V $\sim$	230 $\pm$ 15% 50/60 Hz	230 $\pm$ 15% 50/60 Hz      240 $\begin{smallmatrix} +15\% \\ -20\% \end{smallmatrix}$ 50/60 Hz
	VA	50	70
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65	
Índice de protección		IP 20	
Unidades por embalaje		1	
Peso embalaje	Kg	0,49	
Dimensiones embalaje	mm	190 x 85 x 65	