BASES DE TOMA Y PUNTOS DE ACCESO AL USUARIO

TOMA SERIE 7DB INDUCTIVA (13-862MHZ)

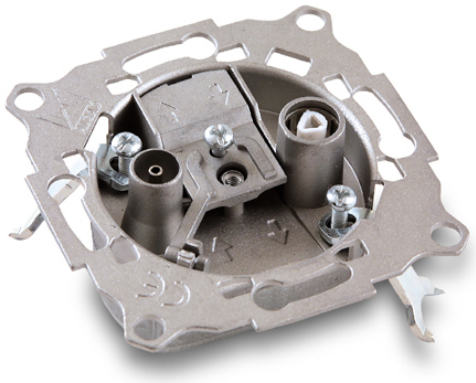

Código : **9070040**

Modelo : **BM-200**

Descripción
Bases de toma para TV terrestre con dos conectores IEC macho y hembra. Cubren las frecuencias hasta 862 MHz.

Aplicaciones
Instalaciones individuales y colectivas de TV terrestre. Instalación como toma final conectada a un derivador o distribuidor, o como tomas en serie conectadas entre sí. La base de toma facilita la conexión del TV a la distribución y carga la distribución cuando el TV no está conectado.

Características
Bloqueo de tensión en los conectores de salida. Compatible con las carátulas de toma de TV de los principales fabricantes de mecanismos eléctricos. Chasis blindado en zamak y chapa metálica. Conexión del cable coaxial mediante borna y puente. Puede ser instalada en una caja de Ø60 mm.

CODIGO			9070037	9070039	9070038	9070040	9070041	9070042
MODELO			BM-100	BM-111	BM-101	BM-200	BM-500	BM-700
Instalación			Final			Intermedia		
Conexión			Borna y puente					
Conectores de salida		C1	IEC macho Ø9,52 mm					
		C2	IEC hembra Ø9,52 mm					
Rango de frecuencias	MHz	E/S	5 - 862			13 - 862	5 - 862	
		C1	5 - 862			13 - 862	5 - 862	
		C2	5 - 232		5 - 862	13 - 862	5 - 862	
Atenuación ①	dB ±TOL	FM	10,0 ±0,7	10,0 ±0,7	6,0 ±0,5	25,0 ±1,5	30,0 ±0,2	34,0 ±2,0
		DAB	10,0 ±1,5	10,0 ±1,5	6,0 ±0,5	25,0 ±1,5	30,0 ±0,2	34,0 ±2,0
		VHF	4,0 ±1,5	1,5 ±1,0	6,0 ±0,5	8,0 ±0,7	11,0 ±1,0	16,0 ±1,0
		UHF	3,0 ±0,5	0,5 ±0,2	5,5 ±0,7	8,0 ±0,7	10,5 ±1,0	15,5 ±1,0
Atenuación de paso ②	dB ±TOL	FM	-		6,5 ±0,5	2,0 ±0,3	1,0 ±0,2	0,7 ±0,2
		VHF	-		6,5 ±0,7	2,0 ±0,5	1,1±0,3	0,7 ±0,2
		UHF	-		5,5 ±0,7	2,0 ±0,5	1,3 ±0,4	0,9 ±0,3
Directividad ③	dB	FM	-		0	>12	>25	>21
		TV	-		0	>9	>13	
Desacoplo ④	dB	FM	>14	>9	>5,5	>16	>20	>21
		TV	>14	>9	>5,5	>15	>18	>19
Pérdidas de retorno	dB	FM	>18	>12	>6,0	>12	>18	>20
		TV	>10	>12	>5,5	>12	>15	>16
Unidades por embalaje			24					
Peso embalaje	Kg		2,2					
Dimensiones embalaje	mm		305 x 225 x 65					