


# 900 ANTENNES TERRESTRES

## ANTENNE NEO, CANAUX 21/60 REJ, G = 16 DB

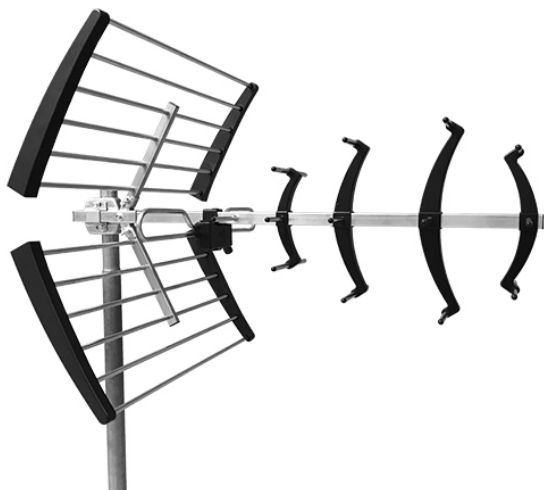

Code : **9000108**

Modèle : **NEO-048**

### Description

Antenne avec la meilleure réception des canaux TNT et à gain élevé (16 dBi). Conçue pour couvrir la bande UHF jusqu'à 790 MHz, tout en rejetant la bande de téléphonie mobile LTE. Facile à monter et à régler, garantissant une robustesse maximale et la plus grande sécurité pendant l'installation. D'une conception élégante qui reflète à la perfection les excellentes qualités électriques et mécaniques de l'antenne.

### Applications

Installations de télévision terrestre, numérique et analogique, de type collectif ou individuel, où le rejet de la bande LTE est nécessaire ainsi qu'un gain et une directivité élevés. Les réflecteurs évitent l'interférence produite par les signaux reçus de l'arrière de l'antenne.

### Caractéristiques

Réjection des signaux LTE et GSM. Fabriquées en aluminium, plastique résistant aux intempéries et acier galvanisé. Boîte de symétriseur étanche à l'eau (IP55). Symétriseur, avec connecteur F et filtre de rejection LTE, protégés à l'intérieur du boîtier. Aucun outillage requis pour l'installation. Fourni en emballage unitaire.

<b>CODE</b>		<b>9000108</b>	
<b>MODÈLE</b>		<b>NEO-048</b>	
Gamme de fréquences	MHz	470-790	
Canaux		21-60	
Éléments		26	
Gain	dBi	16	
Rapport avant/arrière	dB	30	
Impédance	$\Omega$	75	
Pertes de retour	dB	>10	
Polarisation		H/ V	
Angle d'ouverture	$^{\circ}$ H	46	
	$^{\circ}$ V	56	
Longueur	mm	800	
Résistance au vent	N	H	105
		V	90
Raccordement		F femelle	
Indice de protection		IP53	
<b>Couleur</b>		<b>Noir/Aluminium</b>	
<b>Emb x Cod x Unité</b>		<b>40 x 1 x1</b>	
Poids emballage	Kg	1,96	
Poids palette	Kg	93,4	
Dimensions emballage	mm	820 x 305 x 195	
Dimensions palette	mm	1200 x 800 x 2000	