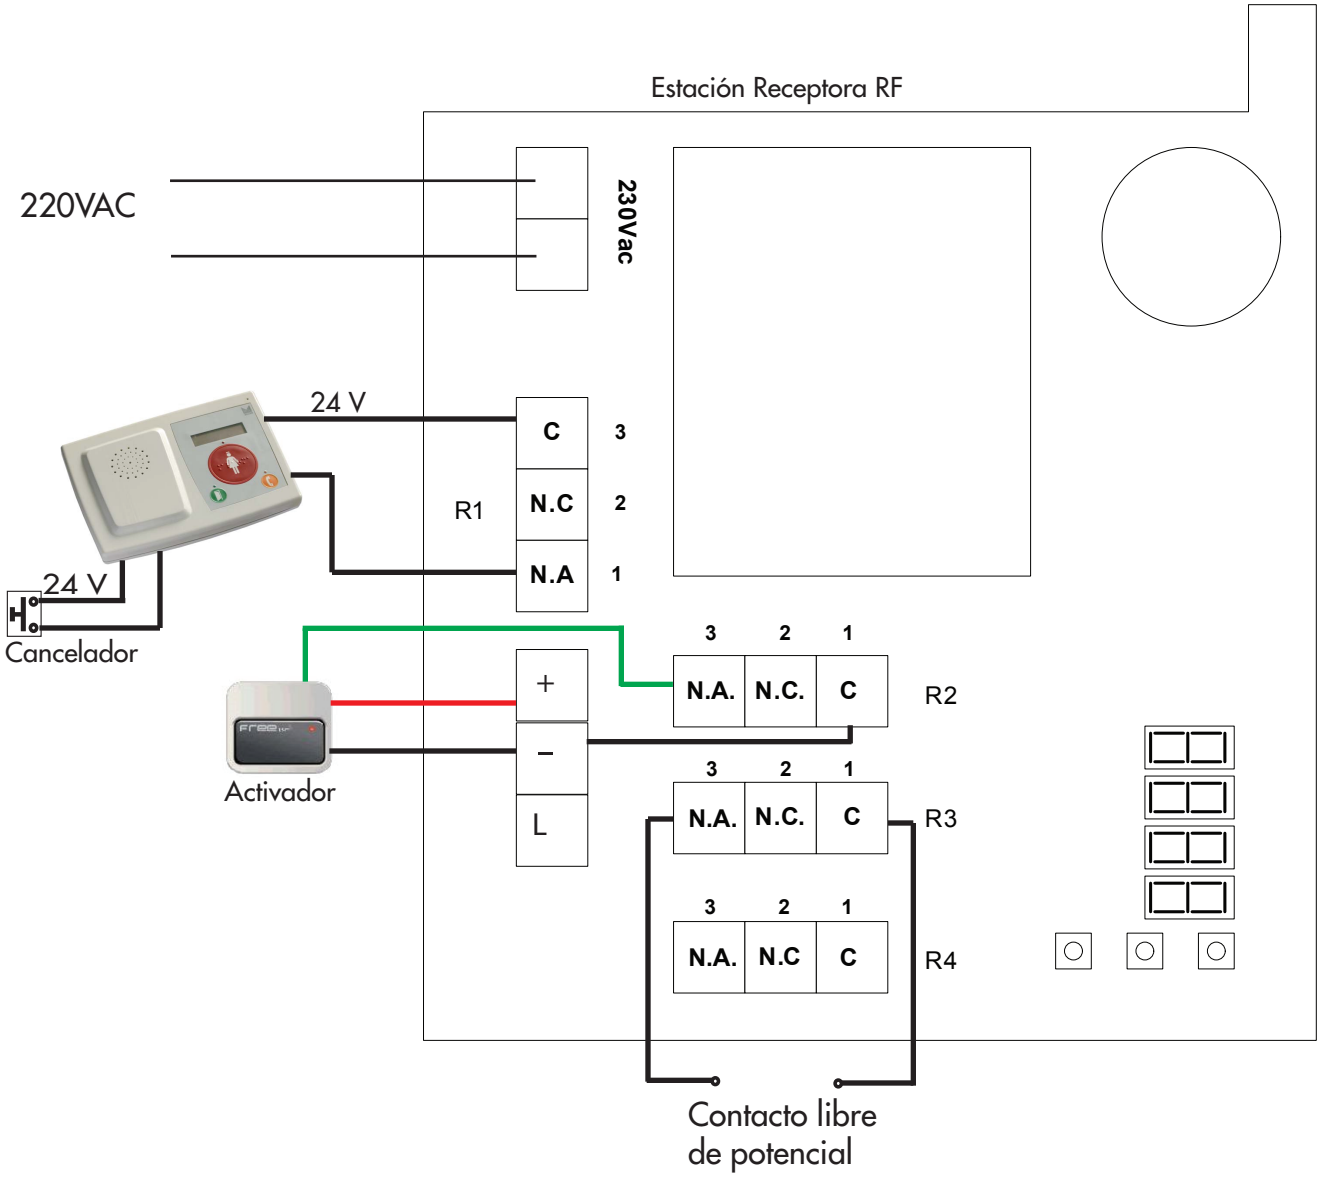
Estación Receptora RF
220VAC
230Vac
24 V
C
3
R1
N.C
2
N.A
1
24 V
Cancelador
+
–
L
Activador
3 2 1
N.A. N.C. C
R2
3 2 1
N.A. N.C. C
R3
3 2 1
N.A. N.C C
R4
Contacto libre
de potencial